

TLAKOVÉ HOŘÁKY

OLEJOVÉ HOŘÁKY **BAS-NOX**

M 200 S

55 až 125 kW




Olejořový monoblokový hořák malého výkonu, 1-stupňový (M 201/2 S) nebo 2-stupňový (M 202/2 S), přednastavený a za tepla testovaný


- Splňuje současné požadavky na ekodesign
- Provoz na extra lehký topný olej (TOEL, ELTO...)
- Nízké emise škodlivin NOx < 120 mg/kWh;
- Hořák je přednastaven pro kotle De Dietrich řady GT 225 až 228 a GT 334
- Hořák může být montován na libovolnou značku kotle
- Výkonný ventilátorový systém DUO-PRESS
- Velmi tichý provoz

- Elektrické připojení pomocí konektoru podle evropské normy; posuvná příruba; 2 palivové hadice v dodávce hořáku
- Snadná údržba: Rychlý přístup ke všem komponentům a svislá poloha pro údržbu
- Balení: 1 obalová jednotka

VÝKONOVÉ KŘIVKY

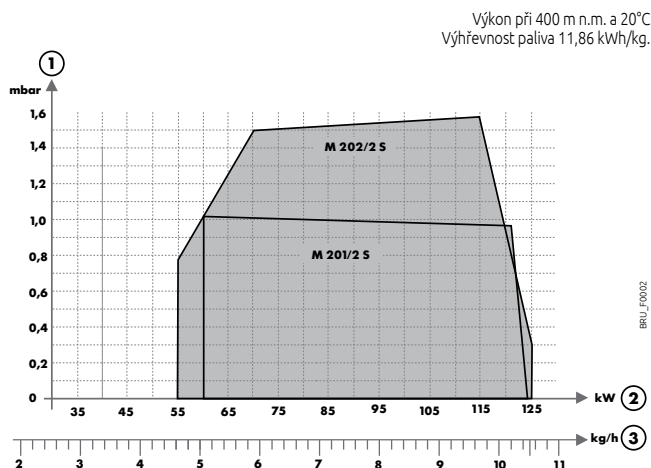

HLAVNÍ ROZMĚRY (mm a palce)

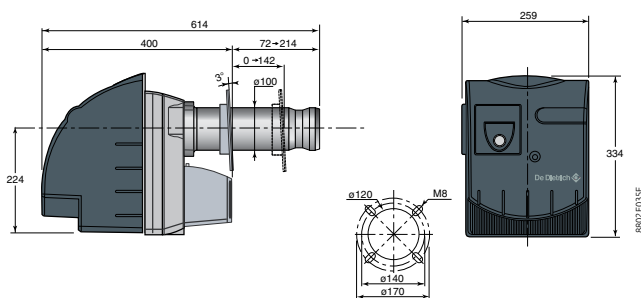

UPOZORNĚNÍ

- Přifazení hořáku ke kotli a přizpůsobení olejové trysky je nutno uvést do souladu se skutečným výkonem kotle a typem otopné soustavy. Výkonové křivky umožňují ověřit přizpůsobení hořáku k danému kotli.
- Výkon hořáku přizpůsobit výkonu daného kotle s přihlédnutím k jeho účinnosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL

		1 STUPŇOVÝ M 201/2 S	2 STUPŇOVÝ M 202/2 S
Tepelný výkon	kW	60 až 124	55*/80 až 125
Spotřeba oleje (1)	kg/h	5,0 až 10,4	4,6/6,7 až 10,5
Vhodné pro kotle (3)	GT	225 > 59 kW, 226/227/228	226, 227/228 (4)
	GT	334	334
Předmontovaná tryska	US Gal/h	1,50/45 °S	1,25/45 °S
Další tryska dodávaná s hořákem	US Gal/h	1,75/45 °S	1,50/45 °S
Přednastaveno (výkon hořáku)	kW	75	55*/80
Maximální elektrický příkon	W	245	250
Elektrický příkon motoru (2)	W	150	150
Hmotnost	kg	15	16,5

(*) Minimální výkon 1. stupně

(1) Maximální viskozita 6,0 mm²/s při 20°C

(2) 230 V / 50 Hz

(3) Pozor: pečlivě zkontrolovat přizpůsobení trysky tepelnému výkonu daného hořáku

(4) Pro GT 226, 227, 228 pouze vybavené ovládacími panely B2 a D + AD217

CENA KČ BEZ DPH

	M 201/2 S	M 202/2 S
Obj. číslo	88027313	88027314
Cena KČ	34 190	45 590

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO PLYNOVÉ HOŘÁKY **G...** **A** OLEJOVÉ HOŘÁKY **M...**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OLEJOVÉ HOŘÁKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	BALENÍ	OBJ. Č..	CENA KČ
7-pólový konektor (1)	-	95317395	210
4-pólový konektor (1)	-	95317384	55

(1) K objednání u autorizovaného servisu

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PLYNOVÉ HOŘÁKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	BALENÍ	OBJ. Č..	CENA KČ
Přestavba na propan G 200 N		200001978	14 390
Sada pro plynový ventil G1/2"		7724963	1 660
Reléová sada pro elektroventily		7724964	3 990

