

TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA „SPLIT INVERTER“



Vnitřní
modul 100%
vyroben ve
Francii



EASYLIFE



Alezio S COMPACT

11,39 až 14,65 kW



works with
Loxone


Jednoduché a výkonné řešení vnitřního modulu tepelného čerpadla Alezio především pro novostavby

- Kompaktní a snadno integrované s půdorysem 551x562 mm, výškou 2200 mm a možností umístění třeba do šatní skříně.
- Vynikající hlukový komfort s vnitřním akustickým výkonem pouhých 36 dB (A) splňuje nejpřísnější požadavky
- Vysoká flexibilita, instalace ve všech fázích výstavby
- Při vestavbě do skříně se jedná o „neviditelný“ a „neslyšný“ zdroj tepla


- Výhody:
- Snadná instalace s možností hydraulického připojení v jakékoli fázi výstavby
- Multifunkční hydraulická sada má integrované všechny důležité součásti: filtrbal, uzavírací ventily, přepínací ventil topení/TV, pojistný ventil 7 bar, zpětnou klapku, hydraulický odpojovač a dopouštění vody s jednoduchou manipulací
- Dodání v samostatných baleních
- Funkce vysoušení podlahového vytápění, lze využít i integrovaný 9kW elektrický kotel
- Tolerance +/- 2 cm pro přesné nastavení na konečnou výšku podlahy
- Balení: 3 obalové jednotky

HLAVNÍ ROZMĚRY (mm a palce)

- 1) Přívod studené vody G 3/4"
- 2) Výstup TV G 3/4"
- 3) Výstup do topení G 3/4"
- 4) Vratka z topení G 3/4"
- 5) Plynňé chladivo 5/8"
- 6) Kapalně chladivo 3/8"
- 7) Vypouštěcí ventil hydraulického modulu Ø 32 mm

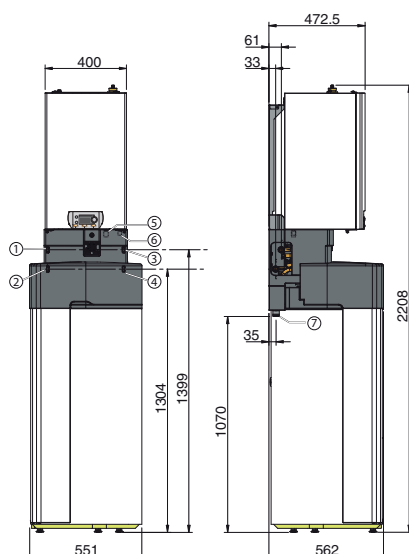

Hydraulická propojovací sada





TECHNICKÉ ÚDAJE

Mezní provozní teploty v režimu topení:
Voda: + 18 °C/+ 60 °C (+ 55 °C pro 4 kW)
Venk. teplota: - 20 °C/+ 35 °C (-15 °C pro 4 a 6 MR)

Mezní provozní teploty v režimu chlazení podlahovým vytápěním:
Voda: + 18 °C/+ 25 °C
Venk. teplota: - 5 °C/+ 46 °C

Maximální provozní tlak: 3 bar

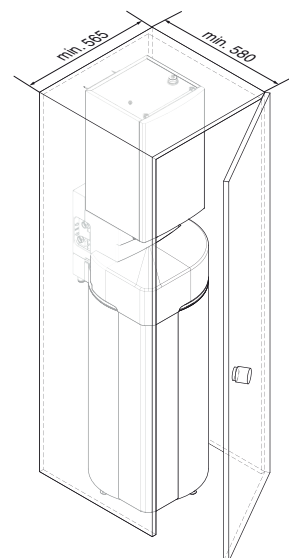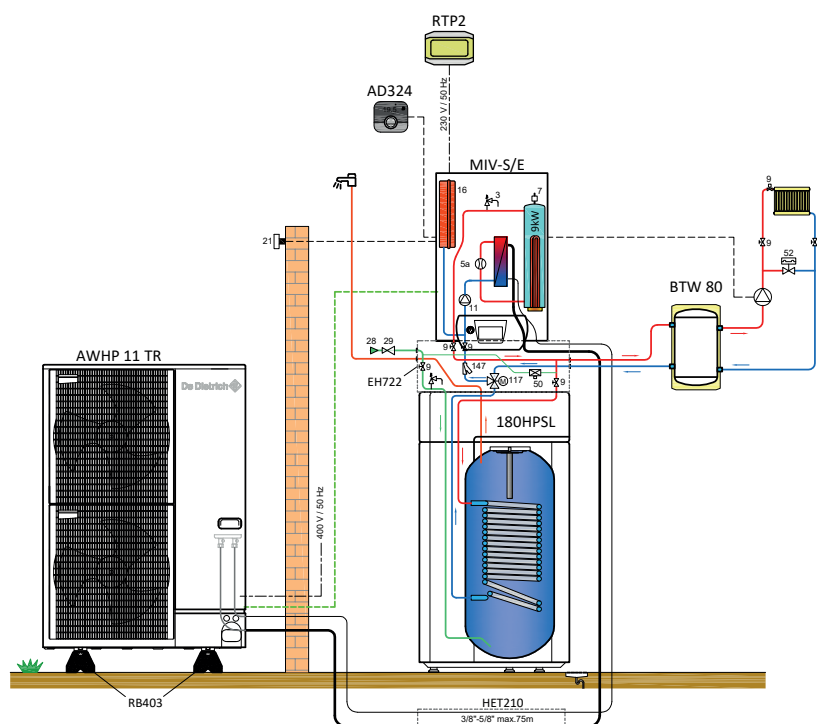

Minimální rozměry pro instalaci do skříně