



Inidens, Vivadens MCR, Vivadens MCR...BIC, Virtuens MCA

- Ø 60/100 mm
- Ø 80/125 mm

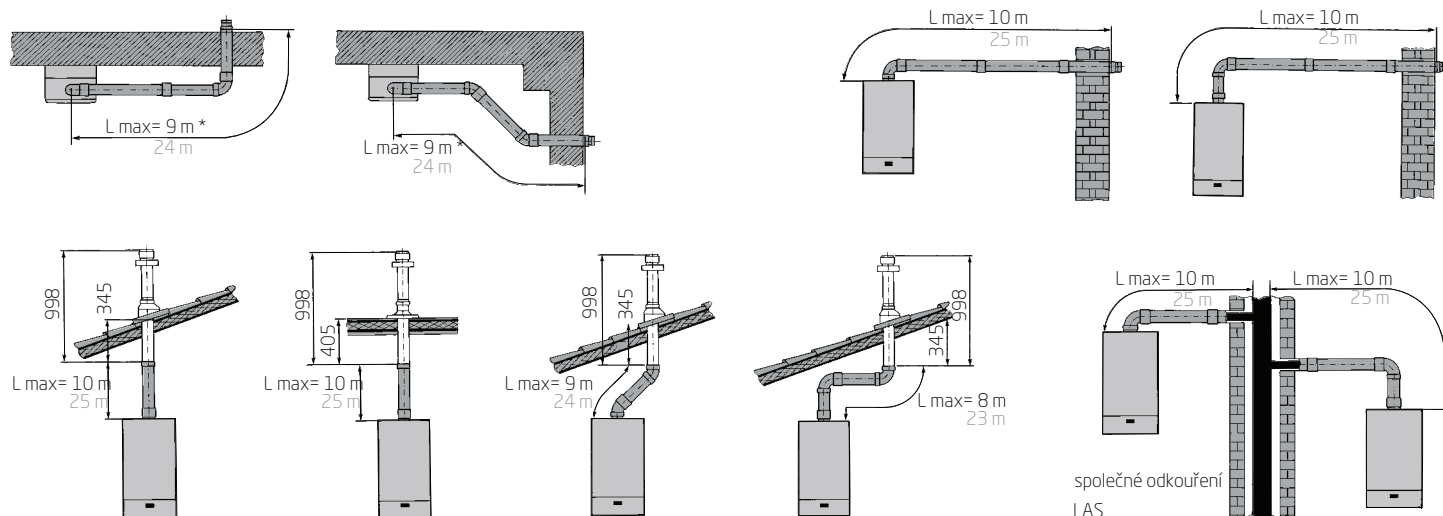


Model	Maximální délka odkouření (m)		Snižování délky po vložení ohybu 90° (m)	Snižování délky po vložení ohybu 45° (m)
	Ø 60/100	Ø 80/125		
Virtuens MCA / Vivadens MCR / Inidens	10	25	1	Ø 60/100 - 0,5 Ø 80/125 - 0,25
Virtuens MCA				


Virtuens MCA

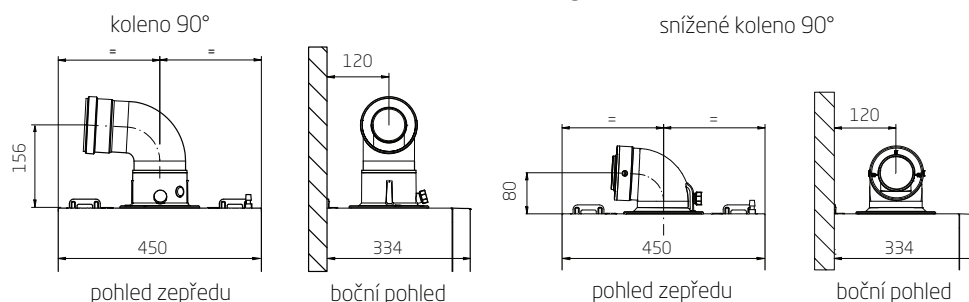

Vivadens MCR / Inidens

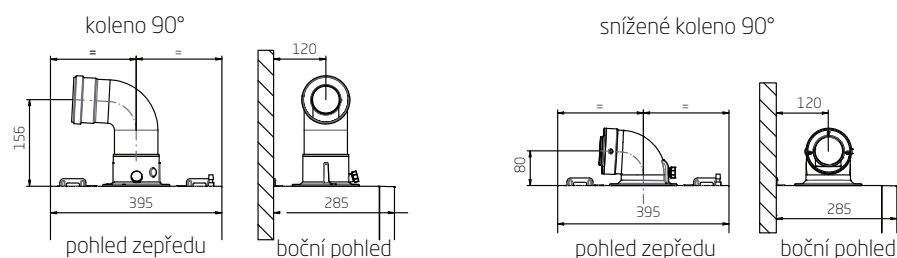


Vivadens MCR...BIC

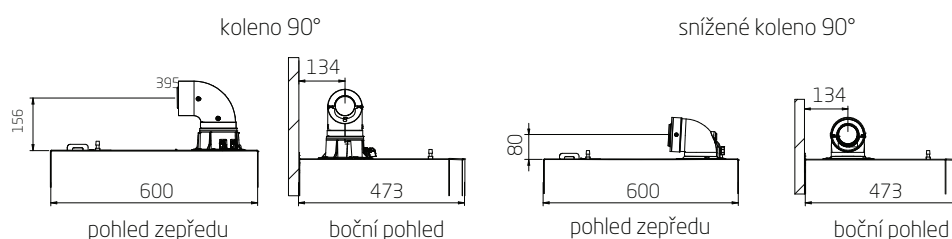


Inidens, Vivadens MCR, Vivadens MCR...BIC, Virtuens MCA


L1 = Sací potrubí / L2 = Výfukové potrubí



L1, L2 Ø 80

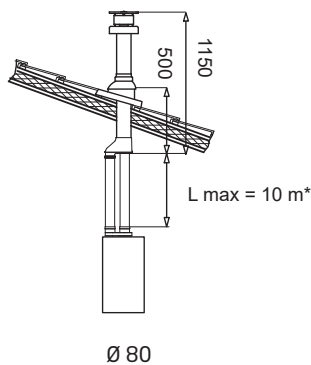

Ø 80

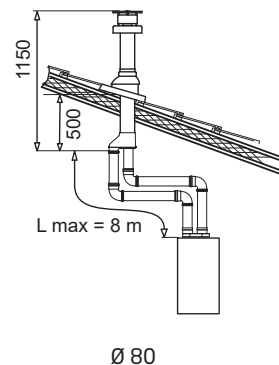


Ø 80

Model	PEVNÉ ODKOUŘENÍ		
	Délka potrubí (m)		
	(L1) sání Ø 80/80 mm výfuk (L2)		
	L max = L1+L2	L1 max	L2 max = L max-L1 max
Virtuens MCA	80	15	65
Vivadens MCR (BIC) / Inidens	80	15	65


Model	FLEXIBILNÍ ODKOUŘENÍ		
	Délka potrubí (m)		
	(L1) sání Ø 80/80 mm výfuk (L2)		
	L max = L1+L2	L1 max	L2 max = L max-L1 max
Virtuens MCA	80	15	65
Vivadens MCR (BIC) / Inidens	80	15	65

Model	PEVNÉ ODKOUŘENÍ		FLEXIBILNÍ ODKOUŘENÍ	
	→ Ø 80 mm		→ Ø 80 mm	
	Snížení délky po vložení ohybu a 90° (m)	Snížení délky po vložení ohybu a 45° (m)	Snížení délky po vložení ohybu a 90° (m)	Snížení délky po vložení ohybu a 45° (m)
Virtuens MCA	0,5	0,25	0,5	0,25
Vivadens MCR (BIC) / Inidens	0,5	0,25	0,5	0,25

Vivadens MCR / Inidens

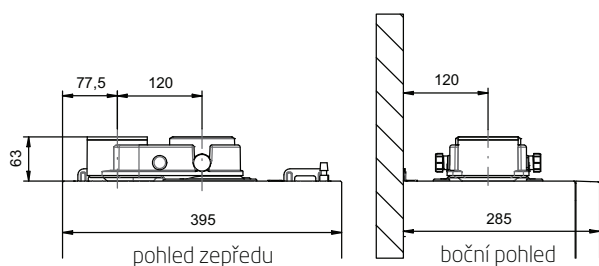

Virtuens MCA

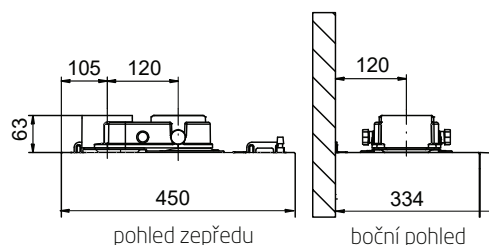

Vivadens MCR...BIC

