

348 až
928 kW
pro připojení
do komína

● Přetlakové litinové stacionární kotle pro vytápění

GT 530 (modely GT 530-7 až GT 530-16)



PROJECT



GT530_Q0001

n° CE 1312AQ0954

- Vysoce výkonný litinový kotel s litinovou spalovací komorou
- Těleso z eutektické litiny De Dietrich:
- provoz při nízké náběhové teplotě modulované od 40°C
- je přípustné úplné vychladnutí mezi dvěma požadavky na vytápění
- Vysoká provozní účinnost:
- velké teplosměnné plochy ve velmi kompaktním objemu
- přední čelo protéká vodou, zvyšující teplosměnnou plochu spalovací komory a snižující emise NOx
- Snižené ztráty do okolí:
- minimum suchých stěn
- zesílená izolace
- Snadná přizpůsobivost hořáků:
- optimalizované rozměry spalovacího prostoru
- koncepce čtyřtáhového vedení spalin

- Robustní plášť
- Dodáván s přednastaveným kontrolním zařízením průtoku vody
- Snadná instalace
- dodávka ve volných člancích, smontovatelných na místě
- přizpůsobuje se všem typům kotlen, i těžko přístupným
- Může být vybaven jedním z následujících 3 modelů ovládacích panelů: Standard, panel K3, panel DIEMATIC-m3, viz kapitola 12. Panely K3 a Diematic-m3 jsou na požádání k dispozici i v „bočním“ provedení
- **Balení:** Kotelové těleso ve volných člancích nebo ve smontovaném bloku + 9 až 14 obalových jednotek podle modelu

**Snadná doprava do kotelny:
dodávka v rozloženém stavu**

HLAVNÍ ROZMĚRY (MM A PALCE)

- ① Výstup z kotle Ø E (přivařit)
- ② Vratné porubí vytápění Ø E (přivařit)
- ③ Odtok Rp 3/4
- ④ Čidlo průtoku
- ⑤ Minimální výška pro údržbu = 850 mm


- (1) Osa hořáku je označena hrotem. Možnost předvrtání dvířek hořáku na požádání a bez cenového příplatku na průměry 165, 186, 210, 240 nebo 290 mm.

- (2) Boční ovládací panel (upřesnit při objednávce), jeho polohu na jedné z bočních stěn určí projektant

** šířka nezbytná pro vložení rozdělovací trubky na vratce

*** Kóta odpovídající okraji komínové přípojky (výška hrdla spalin = 100 mm)

R : Vnější závit
Rp: Vnitřní závit

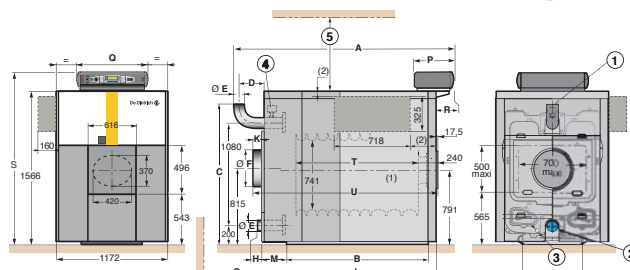

GT530_F0001A

Ovládací panel	P	Q	R	S
standardní	130	738	20	1670
K3 a DIEMATIC-m3	355	755	175	1760

GT	A	A	B	C	D	Ø E	Ø F	G**	H	K***	L	M	T	U
(standard)	(K3, DIEM-m3)							(přivařit přes protipřírubu)						
530-7	1606	1761	967	1488	240	139,7	300	-	21	33	1305	248	706	1355
530-8	1717	1872	1078	1488	211	139,7	300	-	8	4	1445	265	817	1466
530-9	1828	1983	1078	1488	212	139,7	300	-	7	5	1555	319	928	1577
530-10	1939	2094	1300	1488	233	139,7	350	-	14	26	1645	243	1039	1688
530-11	2050	2205	1300	1488	234	139,7	350	-	15	27	1755	297	1150	1799
530-12	2161	2316	1522	1488	255	139,7	350	-	36	48	1845	221	1261	1910
530-13	2272	2427	1522	1488	256	139,7	350	-	37	49	1955	275	1372	2021
530-14	2383	2538	1744	1488	217	139,7	400	-	-2	10	2105	259	1483	2132
530-15	2494	2649	1744	1488	188	139,7	400	150	-31	-19	2245	324	1594	2243
530-16	2605	2760	1966	1488	189	139,7	400	150	-30	-18	2355	269	1705	2354

TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální výstupní teplota: 40 °C

Maximální provozní teplota: 100 °C

Maximální provozní tlak: 6 bar

Regulovatelný termostat 40 až 85 °C

Bezpečnostní termostat: 110 °C

Model	GT	530-7	530-8	530-9	530-10	530-11	530-12	530-13	530-14	530-15	530-16
Jmenovitý tepelný výkon	kW	406	464	522	580	638	696	754	812	870	928
Účinnost v % PCI	%	90,9	91,3	91,4	91,7	90,8	90,5	90,7	91,2	90,0	90,6
při zatížení...% výkonu											
a prům. teplotě... °C	%	94,1	94,8	95,1	94,6	94,1	93,8	94,0	94,1	94,3	95,1
Jmen. průtok vody při jmen. výkonu Δt = 20 K	m³/h	17,47	19,97	22,46	24,96	27,45	29,95	32,44	34,94	37,44	39,93
Klidová ztráta při Δt = 30 K	W	318	362	362	401	390	426	461	494	498	527
Elektrický příkon	W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
při jmen. výkonu kotle	W	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	W	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Rozsah užitého výkonu	kW	348-406	406-464	464-522	522-580	580-638	638-696	696-754	754-812	812-870	870-928
Objem vody	l	389	427	465	503	541	579	617	655	693	731
Tlaková ztráta na straně vody pro Δt = 15 K (1)	mbar	8	9,9	12,6	15,5	18,7	22,4	25,8	30,0	34,7	11,7
Spalovací komora	mm	706	817	928	1039	1150	1261	1372	1483	1594	1705
objem	m³	0,28	0,32	0,36	0,40	0,45	0,49	0,53	0,57	0,61	0,65
Hmotnostní průtok	kg/h	620	700	770	850	920	1000	1070	1150	1220	1300
zemní plyn	kg/h	650	730	810	890	970	1040	1120	1200	1280	1360
Tlak ve spalovací komoře(1)	mbar	1,7	1,75	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Hmotnost bez vody (s panelem Diematic-m3)	kg	1852	2046	2237	2412	2601	2810	3000	3171	3364	3561

(1) Jmenovité hodnoty CO₂ : 13% při topném oleji a 9% při zemním plynu, podtlak na hrdle kouřovodu = 0, PCI = výhřevnost paliva

MODEL	GT	530-7	530-8	530-9	530-10	530-11	530-12	530-13	530-14	530-15	530-16
GT 530	Obj. číslo	100007047	100007048	100007049	100007050	100007051	100007052	100007053	100007054	100007055	100007056
GT 530 K3 (1) (2)	Obj. číslo	100006989	100006990	100006991	100006992	100006993	100006994	100006995	100006996	100006997	100006998
GT 530 DIEMATIC-m3 (1)	Obj. číslo	100007009	100007010	100007011	100007012	100007013	100007014	100007015	100007016	100007017	100007018

Kotelové těleso se dodává rozložené. Smontované těleso lze dodat na požádání. (1) Ovládací panel je na požádání k dispozici i v „bočním“ provedení, bez cenového příplatku (2) GT 530 K3 funguje jen ve spojení s GT 530 DIEMATIC-m3

Příslušenství: viz str. 63

928 až
1450 kW
pro připojení
do komína

● Přetlakové litinové stacionární kotle pro vytápění

GT 530 (modely GT 530-17 až GT 530-25)



PROJECT



GT530_00001

n° CE 1312AQ0954

- Vysoce výkonný litinový kotel s litinovou spalovací komorou
- Těleso z eutektické litiny De Dietrich:
- provoz při nízké náběhové teplotě modulované od 40°C
- je přípustné úplné vychladnutí mezi dvěma požadavky na vytápění
- Vysoká provozní účinnost:
- velké teplosměnné plochy ve velmi kompaktním objemu
- přední čelo protékane vodou, zvyšující teplosměnnou plochu spalovací komory a snižující emise NOx
- Snižené ztráty do okolí:
- minimum suchých stěn
- zesílená izolace
- Snadná přizpůsobivost hořáků:
- optimalizované rozměry spalovacího prostoru
- koncepce čtyřtakového vedení spalín

- Robustní plášť
- Dodáván s přednastaveným kontrolním zařízením průtoku vody
- Snadná instalace
- dodávka ve volných člancích, smontovatelných na místě
- přizpůsobuje se všem typům kotlen, i těžko přístupným
- Může být vybaven jedním z následujících 3 modelů ovládacích panelů: Standard, panel K3, panel DIEMATIC-m3, viz kapitola 12. Panely K3 a Diematic-m3 jsou na požádání k dispozici i v „bočním“ provedení
- **Balení:** Kotlové těleso ve volných člancích nebo ve smontovaném bloku + 9 - 14 obalových jednotek podle modelu

HLAVNÍ ROZMĚRY (MM A PALCE)

Snadná doprava do kotelny:
dodávka v rozloženém stavu

- 1 Výstup z kotle Ø E (přivařit)
- 2 Vratné porubí vytápění Ø E (přivařit)
- 3 Odtok Rp 3/4
- 4 Čidlo průtoku
- 5 Minimální výška pro údržbu = 850 mm

- 1) Osa hořáku je označena hrotem. Možnost předvrtání dvířek hořáku na požádání a bez cenového příplatku na průměry 165, 186, 210, 240 nebo 290 mm.
- 2) Boční ovládací panel (upřesnit při objednávce), jeho polohu na jedné z bočních stěn určí projektant


* plný panel k vyřiznutí; maximální otvor 500 x 700 mm, dodáváno bez připojovacího hrdla kouřovodu

** šířka nezbytná pro vložení rozdělovací trubky na vratce

*** kóta odpovídající okrajům komínové přípojky (výška hrdla spalín = 100 mm)

R : Vnější závit
Rp : Vnitřní závit

Ovládací panel	P	Q	R	S
standardní	130	738	20	1670
K3 a DIEMATIC-m3	355	755	175	1760

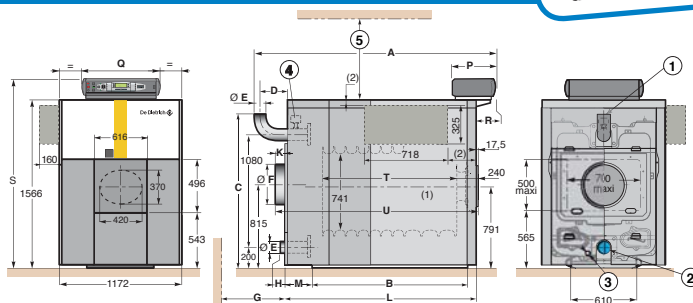

GT	A	A	B	C	D	Ø E	Ø F	G**	H	K***	L	M	T	U
(standard)	[B3, K3, DIEM-m3]					(přivařit přes protipřírubu)								
530-17	2716	2871	1966	1488	210	139,7	400	370	-9	3	2445	321	1816	2465,5
530-18	2862	3017	2188	1504	236	159	400	370	98	4	2555	265	1927	2576,5
530-19	2973	3128	2188	1504	257	159	400	370	13	25	2645	299	2038	2687,5
530-20	3124	3279	2450	1504	208	159	400	650	-36	-24	2845	269	2189	2838,5
530-21	3235	3390	2450	1504	209	159	*	650	-35	-23	2955	324	2300	2949,5
530-22	3346	3501	2672	1504	230	159	*	650	-14	-2	3045	269	2411	3060,5
530-23	3457	3612	2672	1504	231	159	*	980	-13	-1	3155	324	2522	3171,5
530-24	3568	3723	2894	1504	252	159	*	980	8	20	3245	249	2633	3282,5
530-25	3679	3834	2894	1504	253	159	*	980	9	21	3355	303	2744	3393,5

TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální výstupní teplota: 40 °C
Maximální provozní teplota: 100 °C

Maximální provozní tlak: 6 bar
Regulovatelný termostat 40 až 85 °C

Bezpečnostní termostat: 110 °C

Model	GT	530-17	530-18	530-19	530-20	530-21	530-22	530-23	530-24	530-25
Jmenovitý tepelný výkon	kW	986	1044	1102	1160	1218	1276	1334	1400	1450
Účinnost v % PCI	%	90,2	91,0	90,6	91,5	91,2	90,9	91,1	90,7	90,9
při zatížení...% výkonu										
a prům. teplotě... °C										
Jmen. průtok vody při jmen. výkonu Δt = 20 K	m³/h	42,43	44,92	47,42	49,91	52,41	54,91	57,40	59,90	62,39
Klidová ztráta při Δt = 30 K	W	520	545	578	603	603	634	661	693	821
Elektrický příkon	W	0	0	0	0	0	0	0	0	0
při jmen. výkonu kotle	W	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	W	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Rozsah užitého výkonu	kW	928-986	986-1044	1044-1102	1102-1160	1160-1218	1218-1276	1276-1334	1334-1400	1400-1450
Objem vody	l	769	807	845	905	943	981	1019	1057	1095
Tlaková ztráta na straně vody pro Δt = 15 K (1)	mbar	13,5	14,0	18,5	21,5	24,0	26,5	29,0	32,0	35,0
Spalovací komora										
šíře 683 mm, délka	mm	1816	1927	2038	2189	2300	2411	2522	2633	2744
objem	m³	0,70	0,74	0,78	0,84	0,88	0,92	0,96	1,00	1,05
Hmotnostní průtok	kg/h	1370	1450	1520	1600	1670	1750	1820	1900	1970
zemní plyn	kg/h	1440	1520	1590	1670	1750	1830	1910	1990	2070
Tlak ve spalovací komoře(1)	mbar	2,6	2,7	2,85	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
Hmotnost bez vody (s panelem Diematic-m3)	kg	3756	3955	4124	4343	4538	4734	4930	5107	5297

(1) Jmenovité hodnoty CO₂ : 13% při topném oleji a 9% při zemním plynu, podtlak na hrdle kouřovodu = 0, PCI = výhřevnost paliva

MODEL	GT	530-17	530-18	530-19	530-20	530-21	530-22	530-23	530-24	530-25
GT 530	Obj. číslo	100007057	100007058	100007059	100007060	100007061	100007062	100007063	100007064	100007065
GT 530 K3 (1)(2)	Obj. číslo	100006999	100007000	100007001	100007002	100007003	100007004	100007005	100007006	100007007
GT 530 DIEMATIC-m3 (1)	Obj. číslo	100007019	100007020	100007021	100007022	100007023	100007024	100007025	100007026	100007027

Ovládací panel je na požádání k dispozici i v „bočním“ provedení, bez cenového příplatku. (1) Ovládací panel je na požádání k dispozici i v „bočním“ provedení, bez cenového příplatku (2) GT 530 K3 funguje jen ve spojení s GT 530 DIEMATIC-m3

PŘÍSLUŠENSTVÍ: viz str. 63

Litínové a ocelové kotle na topný olej/plyn

Příslušenství pro GT 330, GT 430 a GT 530



VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KROMĚ "REGULACE"

⇒ GT 330

PŘÍSLUŠENSTVÍ	BALENÍ	OBJ. ČÍSLO
Doporučený montážní přípravek – JD-TE Plus k dodávce nesmontovaného kotlového bloku	88017705	
Relé pro hořáky s výkonem ≥ 450 W nebo náběhovým proudem ≥ 16 A	BP51	82197784
Sada s vypouštěcím ventilem	FD37	85537074
Pojistná skupina: - do 115 kW (pro GT 334, 335)	FD39	85537076
- od 115 do 330 kW (pro GT 336 až 339)	FD42	85537079
Sada 2 protipřírub k redukci na $\varnothing 2"$	FD38	85537075

PŘÍSLUŠENSTVÍ	BALENÍ	OBJ. ČÍSLO
Sada pro recirkulaci kotlové vody	MD218	100012251
Dvířka spal. prostoru $\varnothing 175-220$	BP14	82197719
Dvířka spal. prostoru $\varnothing 175-270$	BP15	81297720

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY	BALENÍ	OBJ. ČÍSLO
samostatným ohřivačem		viz kapitola 8
Čidlo teploty, TV	AD212	100000030




⇒ GT 430

PŘÍSLUŠENSTVÍ	BALENÍ	OBJ. ČÍSLO
Doporučený montážní přípravek – JD-TE Plus k dodávce nesmontovaného kotlového bloku	88017705	
Relé pro hořáky s výkonem ≥ 450 W nebo náběhovým proudem ≥ 16 A	BP51	82197781

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY	BALENÍ	OBJ. ČÍSLO
Samostatným ohřivačem		viz kapitola 8
Čidlo teploty, TV	AD212	100000030



PŘÍSLUŠENSTVÍ	BALENÍ	OBJ. ČÍSLO
Sada antivibračních podložek GT430-8 až 430-10 (4 podložky)	CS60	82297781
GT430-11 až 430-14 (6 podložek)	CS61	82297782




⇒ GT 530

PŘÍSLUŠENSTVÍ	BALENÍ	OBJ. ČÍSLO
Doporučený montážní přípravek – JD-TE Plus k dodávce nesmontovaného kotlového bloku	88017705	
Prodluž. tyč k montážnímu přípravku JD-TE Plus ke GT 530-24 a 530-25	88018901	
Hrdlo pro odvod spalin 500 mm	80080538	
Relé pro hořáky s výkonem ≥ 450 W nebo náběhovým proudem ≥ 16 A	BP51	82197781

PŘÍSLUŠENSTVÍ	BALENÍ	OBJ. ČÍSLO
Antivibrační podložky (1 sada po 4 ks) pro GT530-7 až 530-9	AK18	82087757
pro GT 530-10 až 530-16	AK19	82087758
pro GT 530-17 až 530-20	AK20	82087759
pro GT 530-21 až 530-22	AK21	82087760
Izolace spalínové komory	MR244	100010162



PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY	BALENÍ	OBJ. ČÍSLO
samostatným ohřivačem		viz kapitola 8
Čidlo teploty, TV	AD212	100000030



Příslušenství k regulaci pro GT 330, GT 430 a GT 530

PŘÍSLUŠENSTVÍ K REGULACI

⇒ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ DLE TYPU OVLÁDACÍHO PANELU A POČTU PŘIPOJENÝCH TOPNÝCH OKRUHŮ

Typ okruhu	Samostatný kotel nebo 1. kotel z kaskády							Kotel 2 až 10 z kaskády		
								Pomocí dalšího kotle (2)		
Ovládací panel	TV	přímý	mix	přímý + mix	2 x mix	1 x přímý + 2 x mix	3 x mix	1 x mix	2 x mix	3 x mix
Standard GT 330 GT 430 GT 530	Pro instalace bez regulace nebo pro ty, jež mají rozvaděč v kotelně									
DIEMATIC-m3 (1) GT 330 GT 430 DIEMATIC-m3 GT 530 DIEMATIC-m3	AD 212	od výrobce	1 x AD 199	1 x FM48	1 x AD199 + 1 x FM48	2 x FM48	1 x AD199 + 2 x FM48	-	-	-
K3 GT 330 K3 GT 430 K3 GT 530 K3	-	-	-	-	-	-	-	1 x AD 220	1 x AD220 + 1 x FM48	1 x AD220 + 2 x FM48

⇒ PŘÍSLUŠENSTVÍ K REGULACI

BALENÍ OBJ. ČÍSLO

BALENÍ OBJ. ČÍSLO

⇒ K panelu Standard			⇒ K ovládacímu panelu DIEMATIC -m3		
Teploměr spalin	BP28	82197729	Deska + čidlo pro 1 směšovaný okruh	FM48	85757743
⇒ K panelu K3			Náběhové čidlo za směšovacím ventilem	AD199	88017017
Reléová deska			Interaktivní dálkové ovládání CDI 2	AD285	100018924
+ čidlo k 1. směšovanému okruhu	AD220	100004970	Rádiové dálkové ovládání CDR 2/CDR 4	AD284	100018923
Deska + čidlo pro 1 okruh s ventilem	FM48	85757743	Bezdrátový vysílač/přijímač Diematic Isystem	AD252	100013307
Interaktivní dálkové ovládání CDI 2	AD285	100018924	Zjednodušené dálkové ovládání s čidlem teploty prostoru	FM52	85757747
Rádiové dálkové ovládání CDR 2/CDR 4	AD284	100018923	Čidlo teploty prostoru	AD244	100012044
Bezdrátový vysílač/přijímač Diematic Isystem	AD252	100013307	Spojovací kabel BUS délka 12m	AD134	88017851
Zjednodušené dálkové ovládání s čidlem teploty prostoru	FM52	85757747	Spojovací kabel délka 40m	DB119	81997720
Čidlo teploty prostoru	AD244	100012044	Konektorová spojka	AD139	88017858
Čidlo teploty spalin	FM47	85757742	Čidlo teploty spalin	FM47	85757742
			Čidlo kotle, čidlo kaskády nebo čidlo TV	AD212	100000030
			Ponorné čidlo + jímka (místo čidla AD212)	AD218	100004781
			Venkovní bezdrátové čidlo	AD241	100010960


(1) Každý z okruhů vytápění může být dle potřeby vybaven dálkovým ovládáním AD285, AD284/AD252 nebo FM52

(2) Nezapomenout objednat čidlo kaskády: obj. č. AD212 nebo AD218, jakož i čidla pro kotle v případě modulační kaskády: balení AD212

Příklady vzorových zapojení pro GT 330, GT 430 a GT 530

Příklady sestav


GT 330 DIEMATIC-m3
(viz GT 430 nebo 530 DIEMATIC-m3)
- Plynový hořák G 300 S
- Ohřívač TV řady B
- 3 okruhy podlahového topení
(se směšovací ventilem)

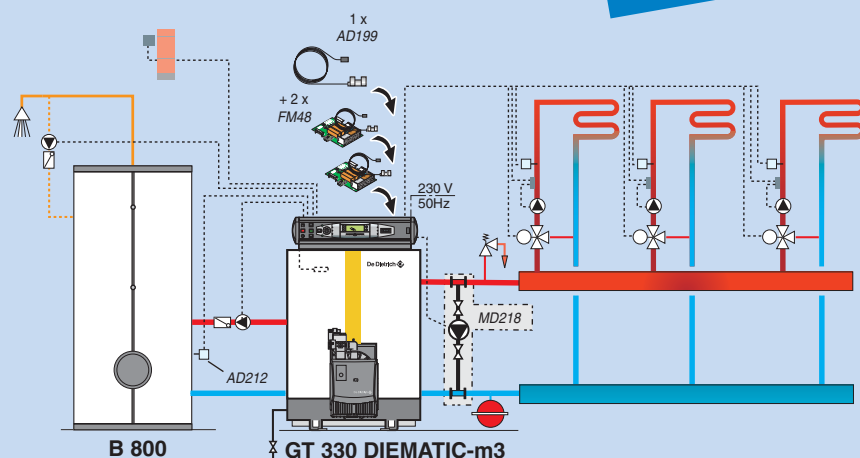

GT 330_F0022b

POPIS	BALENÍ	OBJ. Č.
Kotel GT 336 DIEMATIC-m3	-	100004557
Modulační plynový hořák G 303-2S	-	100004503
Sada pro recirkulaci kotlové vody	MD218	100012251
Deska + čidlo 1 směšovaný okruh	2 x FM48	85757743
Náběhové čidlo za směšovací ventilem	AD199	88017017
Ohřívač teplé vody B 800	AJ79	7650481
Pevná izolace pro B 800	AJ95	7650497
Čidlo TV	AD212	100000030

GT 330 DIEMATIC-m3 + GT 330 K3 (viz GT 430/530 DIEMATIC-m3 + GT 430/530 K3)
- Modulační plynové hořáky G 300 N
- Ohřívač teplé vody řady B...
- 5 okruhů podlahového topení (se směšovací ventilem)

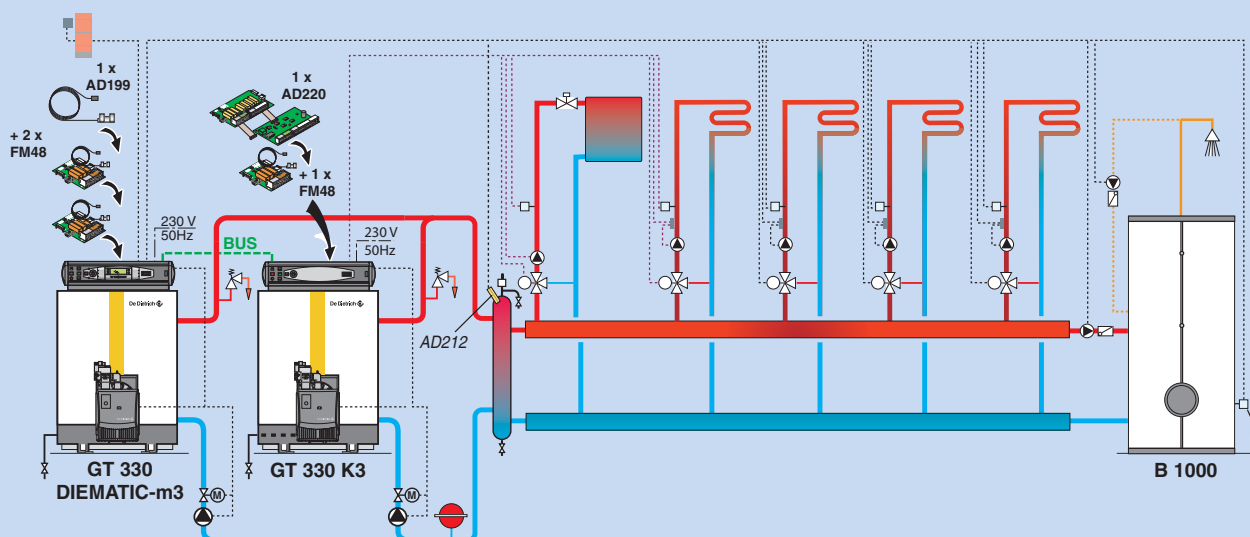

GT 330_F0023b

POPIS	BALENÍ	OBJ. Č.
Kotel GT 338 DIEMATIC-m3	-	100004559
Kotel GT 338 K3	-	100004553
2 x modulační plynový hořák G 303-3N	-	100004508
Náběhové čidlo kaskády	AD212	100000030
Deska + čidlo 1 směšovaný okruh	3 X FM48	85757743
Náběhové čidlo za směšovací ventilem	AD199	88017017
Reléová deska + čidla pro 1. směšovaný okruh	AD220	100004970
Ohřívač teplé vody B 1000	AJ80	7650482
Pevná izolace pro B 1000	AJ97	7650499
Čidlo TV	AD212	100000030

6

Litinné a ocelové kotle na topný olej/plyn

Tlakové hořáky pro GT 330 a GT 430

PŘÍRAZENÍ KOTLŮ GT 330 + PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ G... NEBO OLEJOVÝCH HOŘÁKŮ M.....

KOTEL	PLYNOVÝ MODULAČNÍ HOŘÁK
GT 334	G 201-2N (1 stupeň) G 203-2N
GT 335	G 301-2S (1 stupeň) G 303-2S G 303-2N
GT 336	G 303-2S G 303-2N
GT 337	G 303-3S G 303-3N
GT 338	G 303-5S (20/25 mbar) G 303-5S (300 mbar) G 303-3N
GT 339	G 303-5S (20/25 mbar) G 303-5S (300 mbar) G 303-5N (20/25/300 mbar)

KOTEL	OLEJOVÝ HOŘÁK (2)
GT 334	M 201-2S (1 stupeň) M 202-2S (2 stupně)
GT 335	M301-2S (1 stupeň) M302-1S (2 stupně)
GT 336	M302-2S (2 stupně)
GT 337	M302-3S (2 stupně)
GT 338	M302-4S (2 stupně)
GT 339	M302-5S (2 stupně)

(2) Pozor: pečlivě ověřit, že je tryska uzpůsobena tepelnému výkonu daného kotle.

PŘÍRAZENÍ KOTLŮ GT 430 + PLYNOVÝCH HOŘÁKŮ G... NEBO OLEJOVÝCH HOŘÁKŮ M.....

KOTEL	PLYNOVÝ MODULAČNÍ HOŘÁK	Připojovací tlak plynu	Plynová řada	Regulátor tlaku plynu
GT 430-8	G 303-5S	20-25 mbar 300 mbar	- -	- -
	G 303-5N	20-25-300 mbar	-	-
GT 430-9	G 303-5S	20-25 mbar	-	-
	G 303-5 S	300 mbar	-	-
	G 303-5 N	20-25-300 mbar	-	-

KOTEL	OLEJOVÝ HOŘÁK (2-stupňový) (2)
GT 430-8	M302-5S
GT 430-9	M302-5 S
GT 430-10	M302-6 S (až 94 %)

(2) Pozor: pečlivě ověřit, že je tryska uzpůsobena tepelnému výkonu daného kotle.
Specifikace tlakového hořáku pro vyšší výkony na vyžádání.