

PRO VAŠE POHODLÍ
JEŠTĚ JEDNODUŠŠÍ OBSLUHA



„Za rozumnou cenu
vysoký výkon, ideální
pro moje vytápění“

„Praktický a kompaktní,
Naneo-S lze instalovat
kdekoli v mém domě“


„Trvalý komfort
pro moje pohodlí“



Užijte si dlouhodobou kvalitu značky De Dietrich

De Dietrich Vám nabízí možnost prodloužené záruční doby 5 let prostřednictvím autorizovaného servisu pro značku De Dietrich, který vám sdělí podrobnosti této nabídky a službu nabídne při uvedení kotle do provozu.

www.dedietrich.cz



S programem ECO-SOLUTIONS De Dietrich získáte maximální výhody nejnovější generace našich výrobků a multienergetických systémů, které jsou jednodušší, efektivnější a levnější. Jsou určeny pro Vaše pohodlí a přitom jsou šetrné k životnímu prostředí.

Energetický štítek přidružený k systému ECO-SOLUTIONS Vás informuje o účinnosti výrobku.
ekodesign.dedietrich-vytapeni.cz

VÝBĚR KOTLE
VE 3 KROCÍCH

01 JAKÉ MÁTE POŽADAVKY

JAKÉ MÁTE POŽADAVKY										
 V: 55,4cm Š: 36,8cm H: 36,4cm Váha: 25 až 28kg						 V: 55,4cm Š: 36,8cm H: 36,4cm Zásobník: V: 88cm ø 42,7cm	 V: 55,4cm Š: 36,8cm H: 36,4cm Zásobník: V: 91,2cm ø 57cm			
ENERGETICKÁ TŘÍDA vytápění a přípravy TV*	EMC-S 24 	EMC-S 34 	EMC-S 24/28 MI  	EMC-S 30/35 MI  	EMC-S 34/39 MI  	EMC-S 24/BS 80  	EMC-S 34/BS 80  	EMC-S 24/BS 130  	EMC-S 34/BS 130  	
TYP OBJEKTU (byť nebo dům)	 	 	  ≤ 90m² ≤ 90m²	 	 	  ≥ 90m²	  ≥ 90m²	  ≥ 90m²	 	
FUNKCE										
Vytápění			-	-	-	-	-	-	-	
Vytápění + příprava TV s mikroakumulací	-	-								
Vytápění + akumulační příprava TV	-	-	-	-	-	 Ohřivač 80L	 Ohřivač 80L	 Ohřivač 130L	 Ohřivač 130L	
SPOTŘEBA TEPLÉ VODY	-	-		 	 	 	 	 	 	
TEPELNÝ VÝKON VYTÁPĚNÍ	24,8 kW	35,7 kW	24,8 kW	31,0 kW	35,7 kW	24,8 kW	35,7 kW	24,8 kW	35,7 kW	
TEPELNÝ VÝKON PŘÍPRAVY TV	-	-	27,5 kW	33,9 kW	37,8 kW	20,6 kW	22,1 kW	22,5 kW	24,0 kW	
ZEMNÍ PLYN & PROPAN										
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Inteligentní prostorový regulátor Smart TC °, prostorový regulátor drátový nebo bezdrátový s časovým programem nebo bez, venkovní čidlo.									

*S tímto příslušenstvím: Venkovní čidlo + prostorový regulátor s modulovaným výstupem. Bez této výbavy je energetická třída zařízení A. Tyto informace jsou pouze ilustrativní, pro typové byty. Vždy je důležité obrátit se na svého projektanta či instalátora/pendence a řídit se jeho doporučením, které bude co nejvíce odpovídat Vašemu projektu.

02 CHCETE NA KOTEL VYUŽÍT DOTACI?
VYBRANÉ MODELY SPLŇUJÍ PODMÍNKY
PRO KOTLÍKOVÉ DOTACE A NOVOU
ZELENOU ÚSPORÁM

ŽÁDANÁ FRANCOUZSKÁ ZNAČKA
JIŽ 333 LET

Již více než tři staletí je pro společnost De Dietrich úspěch požadavkem založeným na opravdových hodnotách: kvalita, spolehlivost, životnost.

Ve snaze o ochranu životního prostředí a zabezpečení Vašeho komfortu využívá společnost De Dietrich různých obnovitelných zdrojů energie díky svým multienergetickým systémům, které přispívají k ochraně planety.

Přístroje nesoucí značku De Dietrich jsou tak na špičce v oblasti inovace a mohou využít svou optimální kvalitu a mimořádnou životnost za přispění všech svých spolupracovníků.

De Dietrich

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 001 627
E-mail: dedietrich@bdrthermea.cz
www.dedietrich.cz

BDR THERMEA GROUP

03 VYUŽIJTE NAŠI TECHNICKOU
PODPORU

Kontakty na naše obchodně-technické
poradce naleznete na

www.dedietrich.cz

Váš prodejce:

NANEO S

KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÉ KOTLE
KONDENZAČNÍ TECHNOLOGIE,
VELKÝ VÝKON S MALÝMI ROZMĚRY



De Dietrich

www.dedietrich.cz

S KOTLI ŘADY Naneo S
UŠETŘÍTE NA INVESTICI I PROVOZU



ÚČINNÝ A VÝKONNÝ
KOTEL Naneo S

- 110%** Vysoká účinnost až 110%
- GAZ** Úspora energie až 30%
- ELEC.** Hořák s modulovaným výkonem 24 až 100%
- Modulační čerpadlo s vysokou energetickou účinností a optimalizací spotřeby elektřiny
- Ultra reaktivní tepelný výměník



ZÍSKEJTE KOMFORT
S MAXIMEM TEPLÉ VODY

k dispozici jsou dvě varianty pro přípravu teplé vody


- Modely s mikroakumulací a průtokovou přípravou teplé vody do množství až 18,9 l/min*
- Provedení se zásobníky o objemu 80 nebo 130 litrů a množstvím teplé vody až 21 litrů za minutu ** pro maximální pohodlí
- Zásobník s magnéziovou anodou, která chrání před korozí a prodlužuje životnost
- Zásobník s vnitřním smaltovaným povrchem s vysokým obsahem křemenného skla zaručuje vždy čistou vodu

* pro EMC-M 34/39 MI
** pro EMC-S 34/BS 130

INSTALACE A ÚDRŽBA: RYCHLE A SNADNO

KOMPAKTNÍ, PRO JEDNODUCHÉ INSTALACE A VHODNÝ PRO VŠECHNY KONFIGURACE

- kompa**kní
- tichý**
- lehký**

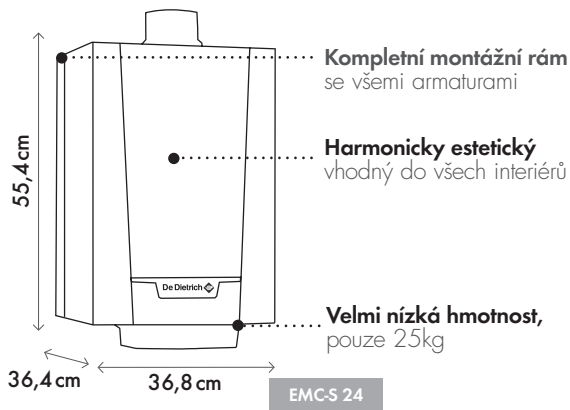




- Kompletní montážní rám se všemi armaturami
- Harmonicky estetický vhodný do všech interiérů
- Velmi nízká hmotnost, pouze 25kg

MODELÝ

Pouze vytápění



Vytápění + teplá voda




Mikroakumulace

Zásobník zleva nebo zprava

Zásobník pod kotlem

80L

130L



ROBUSTNÍ A KOMFORTNÍ

MOSAZ Mosazný hydroblok na montážním rámu zaručuje dlouhou životnost.

Automatický dopouštěcí systém: Automatický systém, volitelné příslušenství k dopouštění vody pro Vaše pohodlí a bezpečnost.

K napouštění vody jsou k dispozici tři možnosti nastavení pro zajištění optimálního tlaku v topném systému:

Ruční režim: automatický systém je deaktivován a plnění se provádí ručně


Poloautomatický režim: plnění vodou lze provádět po upozornění přímo prostřednictvím regulace kotle nebo dálkově pomocí mobilní aplikace s připojeným prostorovým regulátorem SMART TC °

Automatický režim: bez externího zásahu a zcela automaticky.

STÁLÁ KONTROLA
AŽ JSTE KDEKOLIV
A KDYKOLIV

s inteligentním prostorovým regulátorem jako příslušenství

- Splňuje vysoké požadavky na ekodesign s venkovním čidlem a inteligentním prostorovým regulátorem Smart TC °.



- Reset
- Návrat zpět

- Potvrzení hodnoty
- Funkce Vytápění / TV

Funkce „Kominík“

Přístup do menu

Displej s podsvícením

- Snížení hodnoty
- Přístup k nastavení teploty TV

- Zvýšení hodnoty
- Přístup k nastavení teploty pro vytápění

JEDNODUCHÝ A ODNÍMATELNÝ OVLÁDACÍ PANEL

- Odnímatelný ovládací panel s možností montáže pod kotel nebo na stěnu
- Ovládací panel s displejem a 4 tlačítka pro nastavení
- Nastavení parametrů a zobrazení chybových hlášení

** po dohodě s uživatelem