

ADVANCE



Modulens G®

AGC 15, AGC 25, AGC 35 3,4 až 35,9 kW



přednosti produktu

Komfortní provedení:
- DIEMATIC iSystem
- Expanzní nádoba 18 l

Kondenzační stacionární plynový kotel vybavený pro provoz na zemní plyn H

- Lze upravit pro provoz na propan
- Možnost připojení k potrubí (homologace B_{23p} a C_{93x}) pomocí děličů adaptéru bi-flux (homologace C₅₃) nebo k potrubí LAS (homologace C_{43x})
- Provozní účinnost až 110,6 %
- Nízká produkce znečišťujících emisí
- Výměníkový monoblok vyrobený ze slitiny hliníku/křemíku
- Plynový nerezový hořák s úplným předmíslením, modulační, s výkonem 22 až 100 %


- Ventilátor vybavený zpětnou spalínovou klapkou, určený pro provoz se systémy nuceného odtahu spalin
- Elektronické zapalování a kontrola plamene ionizací
- Kotel vybaven: oběhovým čerpadlem vytápění s řízenými otáčkami s vysokou výkonností energetické třídy A, pojistným ventilem vytápění 3 bar, expanzní nádobou 18 l (kromě modelu AGC 35), přepínacím ventilem vytápění/TV, automatickým odvzdušňovačem, vnitřním osvětlením kotle se zálohovým zdrojem
- Panel s nastavitelným ovládacím modulem, vybavený programovatelnou elektronickou regulací DIEMATIC-iSystem v závislosti na venkovní teplotě, s novou ergonomií a optimalizací řízení kombinovaných systémů, zvláště pak s možností seřízení parametrů solárního systému
- Modulová koncepce v jednotném provedení s ohřevací na přípravu TV, které k němu lze připojit
- Stavitelné nožky
- Možnost připojení hydraulických modulů, včetně sady se směšovacím ventilem
- Balení: 1 balení bez systému odkouření

n° CE 0085CM0178

PŘÍSLUŠENSTVÍ: viz strana 64/**SYSTÉMY ODVODU SPALIN:** viz kapitola 5

HLAVNÍ ROZMĚRY (mm a palce)

- ① ② Výstup/vratka systému vytápění, přímý okruh G 3/4
- ③ Přívod plynu Ø G 1/2
- ④ Odvod kondenzátu, trubka PVC Ø 24 x 19 mm
- ⑤ ⑥ Vratka/Výstup primární okruh se samostatným ohřevacím TV G 3/4 (s balením JA10 – příslušenství)
- ⑦ ⑧ Výstup/Vratka vytápění, směšovaný okruh G 3/4 (s balením JA83: Sada vnitřního potrubí s motorizovaným trojcestným ventilem a modulovaným čerpadlem nebo s balením JA7: Sada samostatného potrubí - příslušenství)
- ⑩ Vstup studené vody G 3/4
- ⑪ Výstup teplé vody G 3/4
- ⑫ Vratka cirkulace TV G 3/4 (s balením ER 218: Sada pro cirkulaci TV pro ohřevac 100 HL nebo s balením ER219: Sada pro cirkulaci TV pro ohřevac 160 SL a 220 SHL - příslušenství)
- ⑬ Vypouštěcí kohout s objímkou o vnějším Ø 14 mm
- ⑭ Primární vstup solárního výměníku Cu 18 mm
- ⑮ Primární výstup solárního výměníku Cu 18 mm
- ⑯ Koncentrické připojení systému vzduch/spaliny Ø 60/100 mm
- (1) stavitelné nožky od 0 do 20 mm
- (2) Redukované koleno JA43, dodávané jako volitelné příslušenství, umožňuje snížení výšky ze 160 mm na 100 mm.

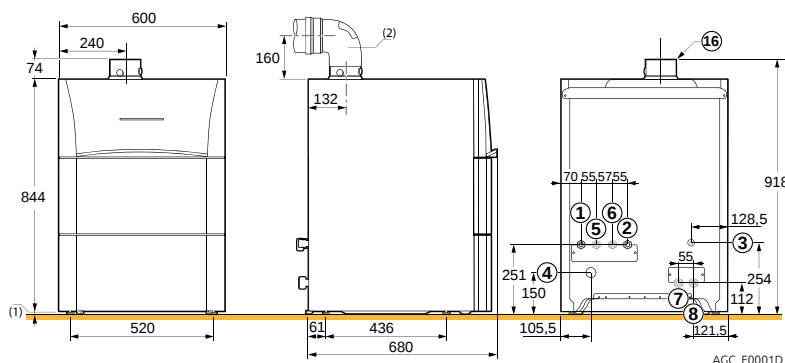

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kondenzační provoz

Max. doporučená teplota: 70 °C	: Maximální provozní tlak: 3 bar	: Stupeň krytí: IP 21	: Homologace: B _{23p} , C _{13x} , C _{33x} , C _{93x}
Minimální provozní teplota: 25 °C	: Bezpečnostní termostat: 110 °C	: Kategorie plynu: II _{2H3P}	: C ₅₃ , C _{43x} , C _{83x}
Maximální přípustná teplota: 90 °C	: Napájení: 230 V/50 Hz	: Třída NOx: 5	

MODEL

	AGC	15	25	35
Tepelný výkon při 50/30 °C Pn (režim vytápění)	kW	3,4-15,8	5,6-25,5	7,0-35,9
Účinnost v % PCI	%	99,3	99,2	99,1
při výkonu ...% Pn_gen	%	105,3	102,0	102,2
a teplotě vody ...°C	%	110,2	110,1	110,6
30 % Pn při teplotě vratné vody 30 °C (RPint)	%			
η _s dle směrnice (EU) č. 813/2013 EU	%	94	94	94
η _s dle směrnice (EU) č. 811/2013 EU	%	96	96	96
Jmenovitý průtok vody při Pn, Δt = 20 K	m³/h	0,62	1,06	1,46
Tepelný výkon při 80/60 °C min./max. (režim vytápění)	kW	3,0-14,9	5,0-24,8	6,3-34,8
Tepelný výkon při 80/60 °C max. (režim přípravy TV)	kW	14,9	28	34,8
Dispoziční tlak na straně vody	mbar	525	200	150
Objem vody	l	1,9	1,9	2,5
Pohotovostní ztráta při Δt = 30 K (Q _{po30})	W	78	78	85
Max. elektrický příkon (bez čerpadla)	W	31	45	62
Elektrický příkon čerpadla (P _{circ_ch})	W	31	31	31
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	W	4	4	4
Spotřeba plynu při Pn (15 °C, 1013 mbar)	m³/h	1,59	3,10	3,71
zemní plyn H	kg/h	1,18	2,28	2,73
propan	kg/h	25,2	50,0	57,3
Množství spalin max.	kg/h	80	130	140
Dispoziční tlak na straně spalin	Pa	55	58	58
Hmotnost bez vody	kg			

CENA BEZ DPH

	AGC	15	25	35
Kondenzační kotel AGC	Obj. číslo	100016313	100016314	100016315
	Cena Kč	63 900	63 990	64 900

PLYN

STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE URČENÉ PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Modulens G®

AGC... 100 HL 3,4 až 35,9 kW

přednosti produktu


Kompaktnost: Výška 1 408 mm
Vysoký výkon pro přípravu TV
Titan Active System



Smaltovaný ohřívač TV s vrstvením High Load, vybavený deskovým výměníkem připojeným k čerpadlu

• Ohřívač umístěný pod kotlem; společně tvoří sloup v jednotném designu

- Ochrana pomocí systému „Titan Active System“ (anoda s neomezenou životností)
- Vypouštěcí kohout, přípojka pro cirkulační okruh TV
- Propojovací potrubí pro kotel/zásobník a čidlo TV součástí, stavitelné nožky
- Balení: 3 balení bez systému odvodu spalin

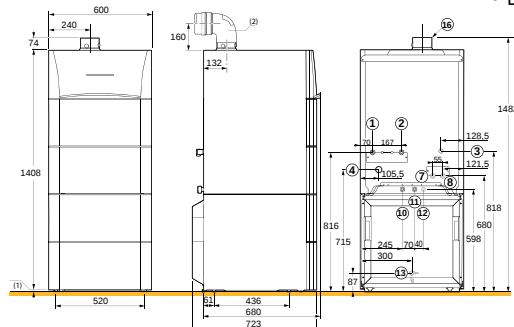

AGC_F00020

CENA BEZ DPH

AGC

15 100 HL

25 100 HL

35 100 HL

Kondenzační kotel AGC se zásobníkem TV 100 HL

obj. číslo AGC15100HL

Cena Kč 86 590

obj. číslo AGC25100HL

Cena Kč 88 900

obj. číslo AGC35100HL

Cena Kč 89 900


Modulens G®

AGC... 160 SL 3,4 až 35,9 kW



Smaltovaný spirálový ohřívač teplé vody „Standard Load“ s kapacitou 160 litrů, umístěný horizontálně pod kotlem, který lze postavit ke zdi a vytvořit tak esteticky jednotný „sloup“ se sníženou výškou a hloubkou

- ochrana pomocí systému „Titan Active System“ (anoda bez spotřeby materiálu)
- vypouštěcí kohout, okruh cirkulace TV, propojovací potrubí kotel/zásobník a čidlo TV jsou součástí dodávky, stavitelné nožky
- balení: 3 balení bez systému odvodu spalin

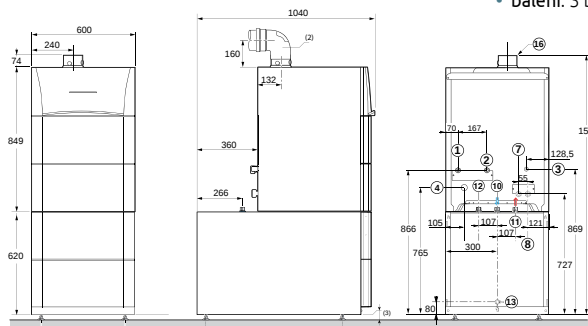

AGC_F00388

CENA BEZ DPH

AGC

15 L 160 SL

25 L 160 SL

35 L 160 SL

Kondenzační kotel AGC se zásobníkem TVL 160 SL

obj. číslo AGC15L160SL

Cena Kč 88 900

obj. číslo AGC25L160SL

Cena Kč 89 900

obj. číslo AGC35L160SL

Cena Kč 89 990

TECHNICKÉ ÚDAJE PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY

Maximální provozní teplota TV: 70 °C

Maximální provozní tlak TV: 10 bar

TYP KOTLE

AGC

15

25

35

15

25

35

100 HL

100 HL

100 HL

L 160 SL

L 160 SL

L 160 SL

Jmenovitý výkon kotle Pn při 50/30 °C

kW

15,8

25,5

35,9

15,8

25,5

35,9

Objem zásobníku na TV

l

100

100

100

160

160

160

Výkon výměníku TV

kW

15

28

32

14,5

23

25

Množství za 10 min. při Δt = 30 K

l/10 min.

210

255

280

240

245

245

Množství za hodinu při Δt = 35 K

l/h

370

690

790

350

560

630

Měrný průtok při Δt = 30 K podle EN 13203

l/min.

21

25,5

28

20

24

24,5

Koeficient tepelných ztrát (UA_S)

W/K

1,38

1,38

1,38

1,67

1,67

1,67

Hmotnost bez vody AGC...

kg

111

114

114

141

144

144

Výkony při teplotě okolí při Pn: 20 °C, teplota studené vody při Pn: 10 °C, teplota primární TV: 80 °C, teplota vody v zásobníku: 60 °C

PLYN

STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE URČENÉ PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Modulens G®

AGC... 160 SL 3,4 až 35,9 kW

přednosti produktu


Vysoký výkon pro přípravu TV
Titan Active System



Smaltovaný ohřívač TV s klasickým trubkovým výměníkem „Standard Load“, ohřívač umístěný pod kotlem; společně tvoří sloup v jednotném designu

• Ochrana pomocí systému „Titan Active System“ (anoda s neomezenou životností)

- Vypouštěcí kohout, přípojka pro cirkulační okruh TV
- Propojovací potrubí pro kotel/zásobník a čidlo TV součástí, stavitelné nožky
- Balení: 3 balení bez systému odvodu spalin

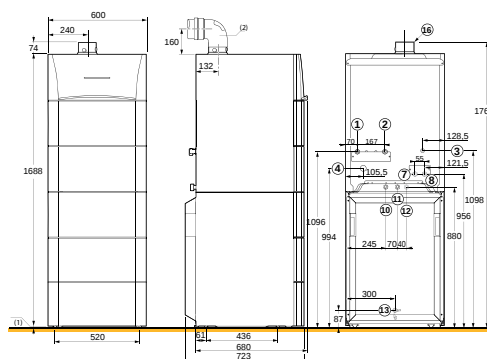

AGC_F0003D

CENA BEZ DPH

AGC

15 160 SL

25 160 SL

35 160 SL

Kondenzační kotel AGC se zásobníkem TV 160 L SL

obj. číslo AGC15160LSL

Cena Kč 86 900

obj. číslo AGC25160LSL

Cena Kč 87 490

obj. číslo AGC35160LSL

Cena Kč 85 900



Modulens G®


AGC.../B 160 SL 3,4 až 35,9 kW



Smaltovaný ohřívač TV s klasickým trubkovým výměníkem „Standard Load“.

- Ohřívač umístěný napravo nebo nalevo od kotle, v jednotném designu s kotlem
- Ochrana pomocí systému „Titan Active System“ (anoda s neomezenou životností)

- Vypouštěcí kohout, přípojka pro cirkulační okruh TV
- Propojovací potrubí pro kotel/zásobník a čidlo TV součástí, stavitelné nožky
- Balení: 3 balení bez systému odvodu spalin

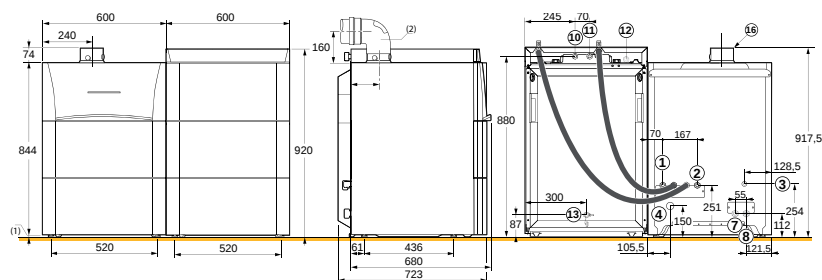

AGC_F0004D

CENA BEZ DPH

AGC

15/B 160 SL

25/B 160 SL

35/B 160 SL

Kondenzační kotel AGC se zásobníkem TV B 160 SL

obj. číslo AGC15B160SL

Cena Kč 89 900

obj. číslo AGC25B160SL

Cena Kč 89 900

obj. číslo AGC35B160SL

Cena Kč 88 900

TECHNICKÉ ÚDAJE PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY

Maximální provozní teplota TV: 70 °C

: Maximální provozní tlak TV: 10 bar

:

TYP KOTLE

AGC

15 160 SL
15 / B 160 SL

25 160 SL
25 / B 160 SL

35 160 SL
35 / B 160 SL

Jmenovitý výkon kotle P _n při 50/30 °C	kW	15,8	25,5	35,9
Objem zásobníku na TV	l	155	155	155
Výkon výměníku TV	kW	15	28	32
Množství za 10 min. při Δt = 30 K	l/10 min.	235	240	245
Množství za hodinu při Δt = 35 K	l/h	370	690	790
Měrný průtok při Δt = 30 K podle EN 13203	l/min.	20	24	24,5
Koeficient tepelných ztrát (UA _S)	W/K	1,78	1,78	1,78
Hmotnost bez vody AGC... V/B	kg	140/143	143/146	143/146

Výkony při teplotě okolí při P_n: 20 °C, teplota studené vody při P_n: 10 °C, teplota primární TV: 80 °C, teplota vody v zásobníku: 60 °C

Modulens G®


AGC... 220 SHL 3,4 až 35,9 kW

přednosti produktu

Vysoké solární pokrytí až 60%
roční spotřeby
Titan Active System



Smaltovaný solární ohřivač TV s nabíjením High Load, vybavený deskovým výměníkem připojeným k čerpadlu, jakož i topnou vložkou pro připojení k solárnímu systému. Ohřivač umístěný pod kotlem; společně tvoří sloup v jednotném designu.

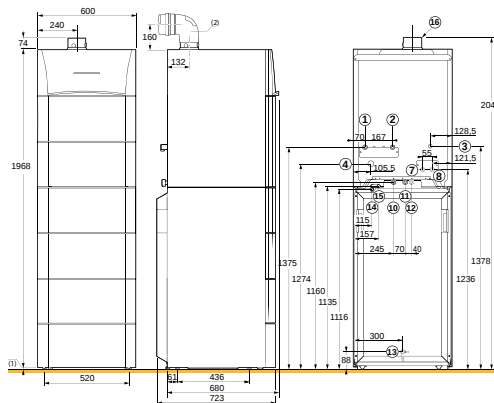

- Ochrana pomocí systému „Titan Active System“ (anoda s neomezenou životností)
- Vybaven kompletní solární skupinou: čerpadlem, expanzní nádobou, pojistnou skupinou, odvzdušňovačem, nádobou na solární kapalinu, solární regulací
- Vypouštěcí kohout, přípojka pro cirkulační okruh TV
- Propojovací potrubí pro kotel/zásobník a čidlo TV součástí, stavitelné nožky
- Balení: 4 balení bez systému odvodu spalin

CENA BEZ DPH

AGC

15 220 SHL

25 220 SHL

35 220 SHL

Kondenzační kotel AGC se zásobníkem TV 220 SHL obj. číslo. AGC15220SHL **Cena Kč 122 900** obj. číslo. AGC25220SHL **Cena Kč 125 900** obj. číslo. AGC35220SHL **Cena Kč 125 900**

Modulens G®


AGC.../B 220 SHL 3,4 až 35,9 kW



Smaltovaný solární ohřivač TV s nabíjením High Load, vybavený deskovým výměníkem připojeným k čerpadlu, jakož i topnou vložkou pro připojení k solárnímu systému. Ohřivač umístěný napravo nebo nalevo od kotle, v jednotném designu s kotlem

- Ochrana pomocí systému „Titan Active System“ (anoda s neomezenou životností)

- Vybaven kompletní solární skupinou: čerpadlem, expanzní nádobou na 12 l, pojistnou skupinou, odvzdušňovačem, nádobou na solární kapalinu, solární regulací
- Vypouštěcí kohout, přípojka pro cirkulační okruh TV
- Propojovací potrubí pro kotel/zásobník a čidlo TV součástí, stavitelné nožky
- Balení: 4 balení bez systému odvodu spalin

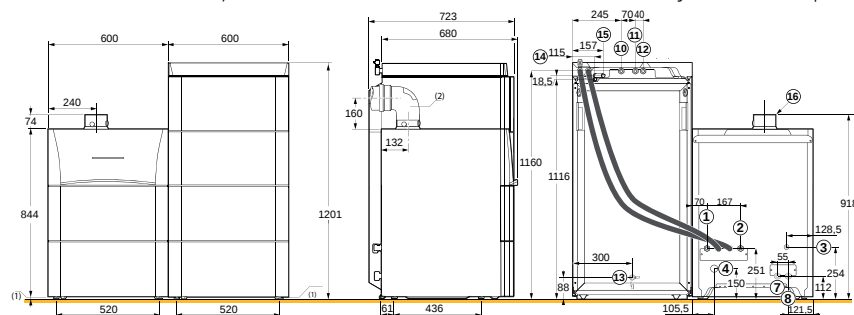

CENA BEZ DPH

AGC

15/B 220 SHL

25/B 220 SHL

35/B 220 SHL

Kondenzační kotel AGC se zásobníkem TV B 220 SHL obj. číslo. AGC15B220SHL **Cena Kč 129 900** obj. číslo. AGC25B220SHL **Cena Kč 132 900** obj. číslo. AGC35B220SHL **Cena Kč 133 900**

TECHNICKÉ ÚDAJE PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY

Maximální provozní teplota TV: 70 °C : Maximální provozní tlak TV: 10 bar : Max. provozní tlak - solární provoz (AGC.../V220 SHL a B 220 SHL): 6 bar

TYP KOTLE

	AGC	15 220 SHL 15 /B 220 SHL	25 220 SHL 25 /B 220 SHL	35 220 SHL 35 /B 220 SHL
Jmenovitý výkon kotle Pn při 50/30 °C	kW	15,8	25,5	35,9
Objem zásobníku na TV	l	220	220	220
Solární objem / objem pro dohřev	l	135/85	135/85	135/85
Výkon výměníku TV	kW	15	28	32
Množství za 10 min. při Δt = 30 K	l/10 min	200	240	260
Množství za hodinu při Δt = 35 K	l/h	370	690	790
Měrný průtok při Δt = 30 K podle EN 13203	l/min	20	24	26
Koeficient tepelných ztrát (UA _S)	W/K	2,09	2,09	2,09
Hmotnost bez vody AGC... V/B	kg	171/174	174/177	174/177

Výkony při teplotě okolí při Pn: 20 °C, teplota studené vody při Pn: 10 °C, teplota primární TV: 80 °C, teplota vody v zásobníku: 60 °C

VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ KROMĚ „REGULACE“

sada hydraulických PROPOJENÍ

(nejsou součástí dodávky kotle)

BALENÍ OBJ. ČÍSLO CENA Kč

► pro AGC... 100HL a 220 SHL (sloupčové modely) **POZOR: Tyto sady nejsou vhodné pro verzi AGC... 160 SL.**

Montážní rám s předmontovanými kohouty na vodu a plyn, zabudovaný vypínačem a pojistnou skupinou:

• Sada pro připojení na střed	JA11	100017394	8 290
• Sada pro připojení vpravo	JA13	100017396	7 390
• Sada pro připojení vlevo	JA12	100017395	8 590
• Sada hydraulické předmontáže	JA68	7603547	15 490

► pro AGC ... (pouze vytápění) a AGC .../B 160 SL a B 220 SHL (modely se zásobníkem umístěným po straně)

Montážní rám s předmontovanými kohouty na vodu a plyn	JA34	100017817	4090
---	------	-----------	------

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

BALENÍ OBJ. ČÍSLO CENA Kč

Hydraulická spojka 60/60 - 1", vhodná do výkonu 70 kW	GV45	100019346	7 390
Neutralizační zařízení (s odvodným čerpadlem)	DU13	83877009	21 490
Neutralizační zařízení DN2 (bez odvodného čerpadla)	SA3	7613609	7 090
Neutralizační náplň (10 kg)		94225601	1 030
Náhradní náplň pro neutralizaci 25 kg	SA7	7613613	2 070
Neutralizační zařízení DN1	SA1	7613605	5 390
Nástěnný držák pro neutralizační zařízení DN1	SA2	7613606	1 660
Adaptér biflux 2 x 80 mm	DY868	100005825	650
Adaptér Ø 80/125 mm	HR38	S100465	1 290
Adaptér LAS Ø 80/125 mm	DY887	100014000	2 490
Redukční koleno Ø 60/100 mm	JA43	100018253	1 590
Sada čidla teploty spalín	JA38	100018163	1 390
Nástroj na čištění kotlového tělesa	HR45	S100931	1 960
Přestavbová sada na propan AGC 15	JA39	100018164	350
Přestavbová sada na propan AGC 25	JA40	100018165	350
Přestavbová sada na propan AGC 35	JA41	100018166	350
Solární expanzní nádoba 18 l (výměna za 12 l, dodávanou s kotlem)	JA74	7607001	6 690

HYDRAULICKÉ MODULY

BALENÍ OBJ. ČÍSLO CENA Kč

Vnitřní trojcestný ventil	JA6	100017389	9 590
Hydraulický modul se směšovací ventilem k vestavbě do kotle, s pohonem EEI<0,23	JA83	7602811	16 490
Propojovací potrubí pro vnitřní trojcestný ventil	JA35	100017827	2 790
Sada vnitřního adaptačního potrubí pro montáž vnějšího 3-cestného ventilu	JA7	100017390	1 590
Hydraulický modul pro směšovaný topný okruh s úsporným elektronicky řízeným čerpadlem, EEI<0,23	EA144	100020168	18 590
Rozdělovač / sběrač pro 2 nebo 3 okruhy	EA140	100020164	7 390
Držák rozdělovače / sběrače na stěnu	EA141	100020165	750
Sada propojek G na R (1" a 3/4")	BH84	89557009	1 440

PŘÍPRAVA TV

BALENÍ OBJ. ČÍSLO CENA Kč

• pomocí ohříváče umístěného pod kotlem nebo vedle kotle			viz předchozí strany
• pomocí samostatného ohříváče			viz kap. 9
• pomocí samostatného solárního ohříváče			viz brožura SOLÁRY
Čidlo TV	AD212	100000030	800
Sada vnitřního potrubí pro připojení samostatného ohříváče	JA10	100017393	1 490
Magnéziová anoda	EA103	100000492	1 190
Expanzní nádoba pro TV (pouze AGC 100 HL a AGC 160 SL)	ER233	100018204	6 390
Sada pro cirkulaci TV - ohříváč 100HL	ER218	100017432	550
Sada pro cirkulaci TV - ohříváč 160 SL a 220 SHL	ER219	100017433	1 290

DOPORUČENÉ SOLÁRNÍ KOLEKTORY



pro připojení ke kotlům AGC... 220 SHL nebo /B 220 SHL:
brožura SOLÁRY „Ploché solární kolektory PRO D230“
a „Ploché solární kolektory INISOL DH 200SL“



JA43

AGC_Q0009




JA34

AGC_Q0021A



EA103

DTG130_Q0020



ER233

EGC_F0031



JA11

AGC_Q0018




JA12

AGC_Q0019




JA 83

AGC_Q0013A



JA35

AGC_Q0022




JA7

AGC_Q0014




JA38

AGC_Q0023



JA68

AGC_F0059A




ER219

AGC_F0030



JA10

AGC_Q0017



ER218

AGC_F0031A


PŘÍSLUŠENSTVÍ A PŘÍKLADY VZOROVÝCH ZAPOJENÍ

PRO MODULENS G® AGC...

O2
STACIONÁRNÍ
KOTLE

příslušenství k regulacím

výběr příslušenství podle připojených okruhů

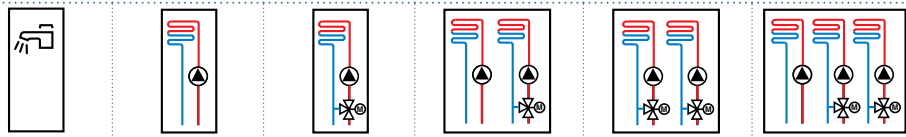Typ okruhu							
 Ovládací panel DIEMATIC iSystem (1)(2)	AGC 15, 25, 35	1x AD212	standardně	1x AD199 *	1x AD199 *	1x AD199 + 1x AD249	1x AD199 + 1x AD249
	AGC.../V... nebo B...	standardně	standardně	1x AD199 *	1x AD199 *	1x AD199 + 1x AD249	1x AD199 + 1x AD249

(1) Každý z okruhů vytápění může být dle výběru doplněn o dálkové ovládání AD285, AD252/284 nebo FM52 (2) Kaskáda 10 kotlů možná * včetně čidla u balení JA83 (vnitřní trojcestný ventil)

CENY PŘÍSLUŠENSTVÍ „REGULACE“

	BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA Kč
Dálkové ovládání CDI2/CDI 4	AD285	100018924	2 390
Bezdrátové dálkové ovládání CDR 2/CDR 4	AD284	100018923	3 990
Venkovní bezdrátové čidlo	AD251	100013306	1 790
Rádiový modul kotle (vysílač/přijímač)	AD252	100013307	1 960
Zjednodušené dálkové ovládání + čidlo prostorové teploty	FM52	85757747	1 290



	BALENÍ	OBJ. ČÍSLO	CENA Kč
El. deska + čidlo pro 2. směšovaný okruh	AD249	100013304	2 150
Čidlo pro 1. směšovaný okruh	AD199	88017017	950
Propojovací kabel Modbus (12 m)	AD134	88017851	1 240
Čidlo TV	AD212	100000030	800
Systémové čidlo (kaskáda...)	AD250	100013305	790
Nástěnný regulátor VM iSystem	AD281	100018254	20 390

Modulens G® AGC... 160 SL

- 1 přímý topný okruh

POPIS

Kotel AGC 25 160 L SL	-	AGC25160SL	87 490
Další volitelné příslušenství			
- Bezdrátové dálkové ovládání CDR 2/CDR 4	AD284	100018923	3 990
- Venkovní bezdrátové čidlo	AD251	100013306	1 790
- Rádiový modul kotle (vysílač)	AD252	100013307	1 960
Cena celkem Kč:			95 230

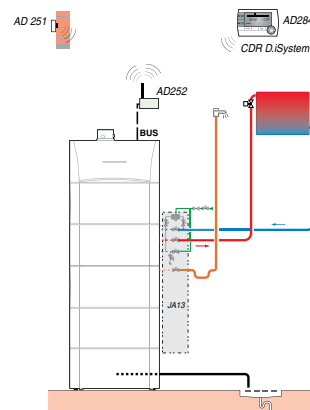

Modulens G® AGC... 220 SHL

- 1 přímý topný okruh
- 1 směšovaný topný okruh
- 1 solární okruh

POPIS

Kotel AGC 35 220 SHL	-	AGC35220SHL	125 900
Vnitřní trojcestný ventil	JA83	7602811	16 490
Kompletní sada na střechu 5 m² 2x PRO D230	ER432	100019695	
běžné tašky s univerzálním úchytem z hliníku	ER432	100019695	63 790
Solární kapalina	ER316	100017611	3 190
Sada pro cirkulaci TV	ER219	100017433	1 290
Další volitelné příslušenství			
- Redukční koleno Ø 60/100 mm	JA43	100018253	1 590
- Sada hydraulického propojení vlevo	JA12	100017395	8 590
- Propojovací potrubí pro vnitřní trojcestný ventil	JA35	100017827	2 790
- Dálkové ovládání CDI2 Interactive Dematic iSystem	AD285	100018924	2 390
Cena celkem Kč:			226 020

