

TLAKOVÉ HOŘÁKY

OLEJOVÉ HOŘÁKY LOW-NOX

M 100 S

16 až 65 kW




Jednostupňový olejový monoblokový hořák, přednastavený a za tepla testovaný

- Splňuje současné požadavky na ekodesign
- Provoz na extra lehký topný olej (TOEL, ELTO...)
- Nízké emise škodlivin NOx < 120 mg/kWh;
- Hořák je přednastaven pro kotle De Dietrich řady GT 220
- Hořák může být montován na libovolnou značku kotle
- Výkonný ventilátorový systém DUO-PRESS
- Předehřev oleje u modelů M 100 RS
- Velmi tichý provoz

- Elektrické připojení pomocí konektoru podle evropské normy; posuvná příruba; 2 palivové hadice v dodávce hořáku
- Snadná údržba: Rychlý přístup ke všem komponentům a svislá poloha pro údržbu
- Balení: 1 obalová jednotka


VÝKONOVÉ KŘIVKY

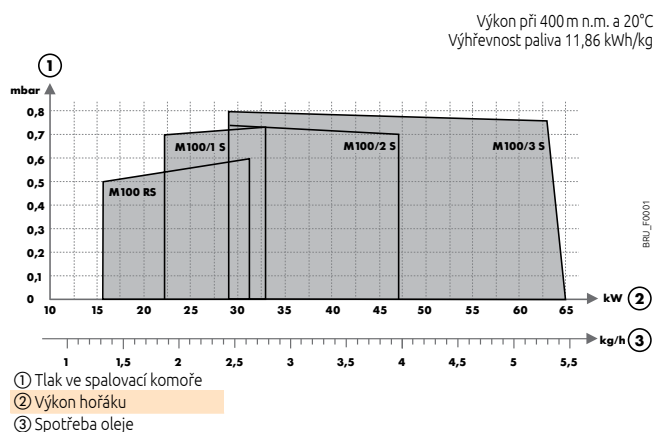

UPOZORNĚNÍ

- Přifazení hořáku ke kotli a přizpůsobení olejové trysky je nutno uvést do souladu se skutečným výkonem kotle a typem otopné soustavy. Výkonové křivky umožňují ověřit přizpůsobení hořáku k danému kotli.
- Výkon hořáku přizpůsobit výkonu daného kotle s přihlédnutím k jeho účinnosti.

HLAVNÍ ROZMĚRY (mm a palce)

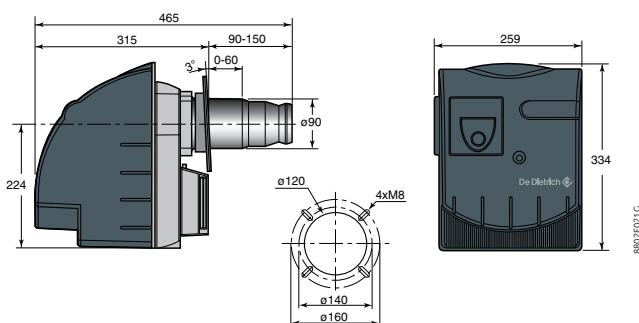

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL		S PŘEDEHŘEVEM			BEZ PŘEDEHŘEVU	
		M 100 RS	M 100/1 S	M 100/1 S-21	M 100/2 S	M 100/3 S
Tepelný výkon	kW	16 až 31	22 až 33		29 až 47	29 až 65
Spotřeba oleje (1)	kg/h	1,35 až 2,60	1,85 až 2,80		2,45 až 4,00	2,45 až 5,49
Vhodné pro kotle (3)	GT...	-	-	-	-	224, 225 (4)
Předmontovaná tryska	US Gal/h	0,50/60 °S	0,55/60 °S		0,65/45 °S	1,25/60 °S
Přednastaveno (výkon hořáku)	kW	24	24	23	32	50
Maximální elektrický příkon	W	215	185		185	215
Elektrický příkon motoru (2)	W	90	90		90	120
Hmotnost	kg	11,2	11		11	11,5

(1) Maximální viskozita 6,0 mm²/s při 20°C

(2) 230 V / 50 Hz

(3) Pozor: pečlivě zkontrolovat přizpůsobení trysky tepelnému výkonu daného hořáku

(4) Až 59 kW

CENA KČ BEZ DPH

	M 100 RS	M 100/1 S	M 100/1 S-21	M 100/2 S	M 100/3 S
Obj. číslo	88027318	88027319	7696609	88027320	100005100
Cena Kč	21 690	19 390	19 390	19 390	20 390

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO PLYNOVÉ HOŘÁKY **G...** **A** OLEJOVÉ HOŘÁKY **M...**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OLEJOVÉ HOŘÁKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	BALENÍ	OBJ. Č..	CENA KČ
7-pólový konektor (1)	-	95317395	210
4-pólový konektor (1)	-	95317384	55

(1) K objednání u autorizovaného servisu

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PLYNOVÉ HOŘÁKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	BALENÍ	OBJ. Č..	CENA KČ
Přestavba na propan G 200 N		200001978	14 390
Sada pro plynový ventil G1/2"		7724963	1 660
Reléová sada pro elektroventily		7724964	3 990

