

TLAKOVÉ HOŘÁKY

PLYNOVÉ HOŘÁKY LOW-NOX

G 110 N

16 až 52 kW



Jednostupňový plynový hořák, přednastavený a testovaný za tepla

- Splňuje současné požadavky na ekodesign
- Vybavený k provozu na zemní plyn
- S přestavbovou sadou možný provoz na propan/butan
- Nízké emise: NOx < 56 mg/kWh
- Vhodný pro kotle GT 224 až 226
- Vhodný i pro kotle ostatních značek
- Bezpečný a účinný provoz díky výkonnému vzduchovodnému systému DUO-PRESS...

- Tichý provoz díky vestavěnému tlumiči nasávání vzduchu
- Připojení s předem zapojenou zástrčkou evropského standardu
- Posuvná příruba
- Snadná údržba: rychlý přístup ke všem součástem s možností svislého natočení pro údržbu a nastavení
- Balení: 1 obalová jednotka




NOVINKA


N° CE certifikace probíhá

PŘÍSLUŠENSTVÍ: viz str. 87

VÝKONOVÉ KŘIVKY

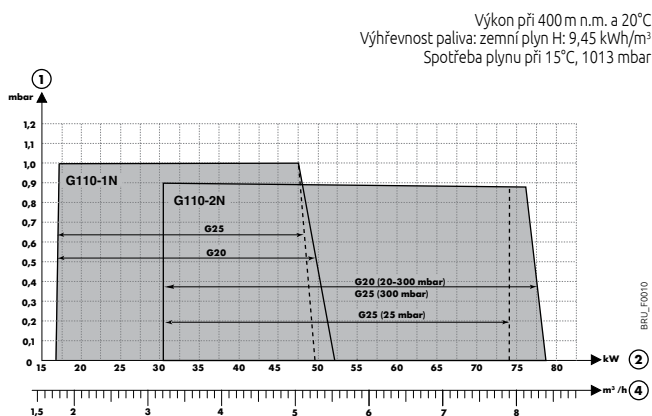

HLAVNÍ ROZMĚRY (mm a palce)

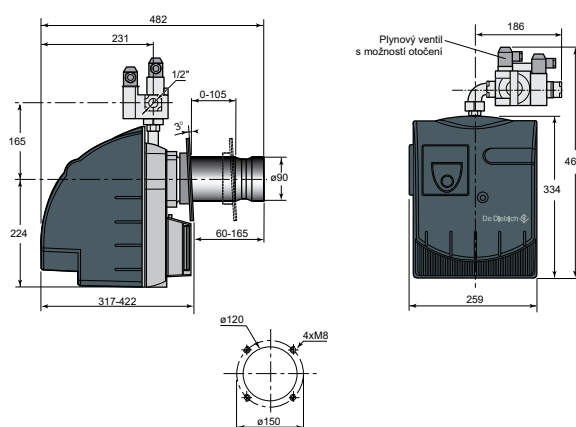

UPOZORNĚNÍ

- Nastavení hořáku provádí servisní technik dle specifických podmínek projektu vytápění.
- Tepelný výkon hořáku je přizpůsoben tepelnému výkonu kotle, do něž se používá. Je nutné vzít v úvahu užitečnou efektivní účinnost kotle.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kategorie paliva: II_{2H3P}

MODEL

		G 110-2 N
Tepelný výkon	kW	31 až 79
Spotřeba zemní plyn H (1)	m³/h	3,28-8,36
Vhodný pro kotle	GT...	224, 225, 226
Přednastavení (výkon hořáku)	kW	54
Maximální elektrický příkon	W	155
Elektrický příkon motoru (2)	W	90
Hmotnost	kg	14,5

(1) Při 15 °C - 1013 mbar
(2) 230 V / 50 Hz

CENA KČ BEZ DPH

		G 110-2 N
Připojovací tlak plynu	kPa	2/10-30
Obj. číslo		7724962
Cena KČ		53 890

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO PLYNOVÉ HOŘÁKY **G...** **A** OLEJOVÉ HOŘÁKY **M...**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OLEJOVÉ HOŘÁKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	BALENÍ	OBJ. Č..	CENA KČ
7-pólový konektor (1)	-	95317395	210
4-pólový konektor (1)	-	95317384	55

(1) K objednání u autorizovaného servisu

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PLYNOVÉ HOŘÁKY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	BALENÍ	OBJ. Č..	CENA KČ
Přestavba na propan G 200 N		200001978	14 390
Sada pro plynový ventil G1/2"		7724963	1 660
Reléová sada pro elektroventily		7724964	3 990

