

ŘEŠENÍ VYSOKÉHO VÝKONU
PRO VAŠE POHODLÍ



« Chceme vyšší výkon a kontrolu nad svými náklady na energii »

« Rekonstrukcí vytápění pomáháme chránit naši planetu »

« Neděláme žádné ústupky ohledně kvality a komfortu přípravy teplé vody »

« Naše instalace nyní zabírá méně místa a je ovládána na dálku »

ŘEŠENÍ VAŠEHO VYTÁPĚNÍ
VE 3 KROCÍCH

01 URČIT SVÉ POTŘEBY

	≤ 150m²	≥ 150m²	
POUZE VYTÁPĚNÍ 	AGC 15 V 84,4 cm - Š 60 cm H 68 cm - 55 kg	AGC 25 V 84,4 cm - Š 60 cm H 68 cm - 58 kg	AGC 35 V 84,4 cm - Š 60 cm H 68 cm - 58 kg
VÝKON	3,4 až 15,8 kW		5,6 až 25,5 kW
VYTÁPĚNÍ + TEPLÁ VODA 	AGC 15 + Zásobník 100L V 140,8 cm - Š 60 cm H 73 cm - 111 kg	AGC 10/15-15 + Zásobník 160L V 91,8 až 168,8 cm Š 60 a 120 cm H 73 až 101,4 cm 140 až 143 kg	AGC 25 + Zásobník 100L V 104,8 cm Š 60 cm H 73 cm 114 kg
		AGC 25 + Zásobník 160L V 91,8 až 168,8 cm Š 60 a 120 cm H 73 až 101,4 cm 143 až 146 kg	AGC 35 + Zásobník 160L V 91,8 až 168,8 cm Š 60 a 120 cm H 73 až 101,4 cm 143 až 146 kg
VYTÁPĚNÍ + TEPLÁ VODA SE SOLÁRNÍM OHŘEVEM 	AGC 15-25 + Zásobník 220L V 120,1 cm - Š 120 cm - H 68 cm 171 až 174 kg		AGC 35 + Zásobník 220L V 196,8 cm - Š 60 cm - H 68 cm 174 až 177 kg
VYBAVENÍ KOTLE ODVOD SPALIN	Energeticky účinné čerpadlo s řízeními otáčkami, expanzní nádoba, tlakoměr, pojistný ventil, automatické odvzdušnění - vše integrované v kotli. Koaxiální potrubí nebo do komína		

* Modulens G vybavený dálkovým ovládáním s prostorovým čidlem.
Tyto informace jsou uvedeny jako indikace pro typické bydlení. Je bezpodmínečně nutné odkázat na doporučení vašeho projektanta a instalátora topného systému, kteří vám nabídnou řešení, které nejlépe vyhovuje Vaším požadavkům.

02 ZÍSKEJTE VÝHODY Z DOTAČNÍCH
PROGRAMŮ MŽP ČR* KOTLÍKOVÉ DOTACE



www.dedietrich-vytapeni.cz/Aktuality/nova-zelena-usporam-a-kotlikove-dotace

03 VYUŽIJTE NAŠI TECHNICKOU
PODPORU:

www.dedietrich-vytapeni.cz/kontakty/technici-poradci



ŽÁDANÁ FRANCOUZSKÁ ZNAČKA OD ROKU 1684

Značka De Dietrich s tradicí více než 3 století je úspěšně založena na opravdových hodnotách: kvalitě, spolehlivosti a trvanlivosti. De Dietrich se stará o životní prostředí i Vaš komfort. Multienergetické systémy výrazně pomáhají snížit Vaši spotřebu energie i emise CO₂. Tepelné zdroje se značkou De Dietrich jsou vrcholem inovace a těší se optimalizované kvalitě i výjimečné životnosti díky nasazení všech pracovníků, upevňujících staleté know how již více než 300 let.

De Dietrich

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 001 627
E-mail: dedietrich@bdrthermea.cz
www.dedietrich.cz

BDR THERMEA GROUP

ADVANCE

MODULENS G

KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ STACIONÁRNÍ KOTLE
ŠPIČKOVÁ TEPELNÁ TECHNOLOGIE
MAXIMÁLNÍ POHODLÍ A RESPEKT K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ



De Dietrich


www.dedietrich-vytapeni.cz



Užijte si dlouhodobě kvalitu De Dietrich

Prodlouženou záruku 5 let Vám v rámci programu DE DIETRICH PLUS nabídneme při uvádění kotle do provozu autorizovaný technik De Dietrich.

Více informací na: www.dedietrich-vytapeni.cz/Aktuality/program-de-dietrich-plus-prodlouzena-zaruka-5-let.



S programem ECO-SOLUTIONS De Dietrich získáte maximální výhody nejnovější generace našich výrobků a multienergetických systémů, které jsou jednodušší, efektivnější a levnější. Jsou určeny pro Vaše pohodlí, a přitom jsou šetrné k životnímu prostředí.

Energetický štítek připojený k označení ECO SOLUTION udává účinnost Vašeho výrobku. Více informací naleznete na našich webových stránkách:

ekodesign.dedietrich-vytapeni.cz.

DOKONALÁ TECHNOLOGIE
OPTIMALIZOVANÁ SPOTŘEBA ENERGIE



Účinnost
až
109%

Úspora energie
30%*

Tichý provoz
45 dB(A)

Schváleno pro
dotační programy
v rámci programů

**Zelená
úsporám
a Kotlíkové
dotace****

KONDENZAČNÍ TECHNOLOGIE



- Rekuperuje veškeré teplo obsažené ve spalínách.
- Snižuje spotřebu energie



ULTRA REAKTIVNÍ VÝMĚNÍK
A VELMI TICHÝ HOŘÁK



Vynikající vedení tepla monoblokovým tepelným výměníkem ze speciální slitiny hliník-křemík



Lepší výměna tepla díky tepelnému výměníku speciální konstrukce, nízká hmotnost a vyrobený z vysoce výkonného materiálu




Tichý provoz pouze 45 dB (A) pro model AGC 15

ÚČINNOST AŽ 110 %

- Úspora energie až 30% s modulačním hořákem od 22 do 100%. Výkon se přesně přizpůsobí potřebám.
- Originální integrované modulační oběhové čerpadlo přizpůsobuje průtok topné vody optimálnímu výkonu
- Plynulý start a nižší spotřeba elektrické energie v instalaci
- Snižuje znečišťující emise až o 50%

SNADNÁ INSTALACE
A ÚDRŽBA
KOMPAKTNÍ,
PLNĚ VYBAVENÁ
DODÁVKA, PŘIPRAVENO
K PŘÍMÉ MONTÁŽI
A PŘIPOJENÍ

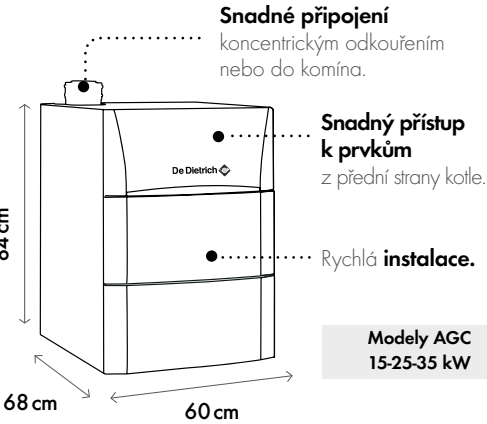

Snadné připojení
koncentrickým odkoupením
nebo do komína.

**Snadný přístup
k prvkům**
z přední strany kotle.

Rychlá instalace.

**Modely AGC
15-25-35 kW**

MODELY


**Samotný
kotel**



**Vytápění +
příprava TV**




100L



220L

+ solární příprava TV




160L

OVLÁDEJTE VÁŠ TOPNÝ SYSTÉM DÁLKOVĚ



Ovládejte své vytápění a přípravu teplé vody na dálku kdy a kde chcete

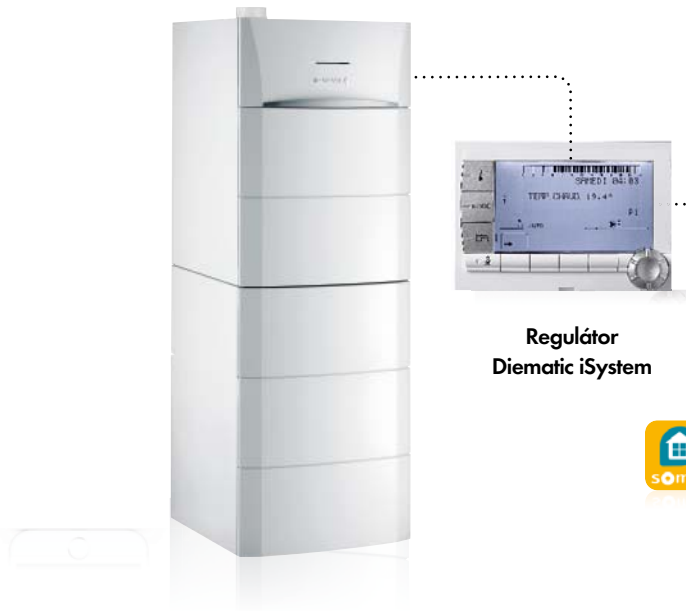

• Vysoce výkonný regulační systém

• Všechny funkce vaší regulace DIEMATIC iSystem je možné ovládat v domácnosti pomocí dálkového ovládání s prostorovým čidlem v kabelovém i bezdrátovém zapojení (AD285/AD284)

• Zobrazení spotřeby a výroby energie na kolli pro multi-solární energetické systémy

• Ergonomické a intuitivní ovládání



Vyberte si kompletní systém BMS domácí automatizace Tahoma

Ovládejte připojené domácí zařízení z jednoduchého a intuitivního rozhraní:

- Vytápění a příprava teplé vody,
- Okenice, dveře, osvětlení, alarm ... a plně ovládejte svou instalaci a své úspory energie

MAXIMÁLNÍ KOMFORT
PRO TEPLOU VODU

**TITAN ACTIVE
SYSTEM**



Zásobník V220 SHL

• Řešení výroby teplé vody pro domácnost podle vaší spotřeby a instalačních potřeb se zásobníky 100, 160 nebo 220 litrů (se solárním ohřevem) umístěnými pod kotlem nebo vedle kotle.

• Zaručená kvalita teplé vody

• Dlouhá životnost instalace

• Bezúdržbový systém ochrany TV

• Smaltovaná nádrž s vysokým obsahem křemenného skla pro zachování vynikající kvality teplé vody

• Vysoce výkonný deskový výměník tepla pro maximální pohodlí

* Ve srovnání s kotlem předchozí generace
** Podle schválených programů MZP ČR