

ZÁKLADNÍ VLASTNOST KONDENZACE
JE VÍCE ÚSPOR NA PROVOZNÍCH NÁKLADECH



« Úspora peněz, naše priorita »

« Chci praktické a dostupné řešení
pro můj domov »

« Pro nás je pohodlí zásadním
požadavkem »


« Chci mít možnost ovládat vytápění
přesně a odkudkoli »



Užijte si dlouhodobě kvalitu De Dietrich

Prodlouženou záruku 5 let Vám v rámci programu DE DIETRICH PLUS nabízíme při uvádění kotle do provozu autorizovaný technik De Dietrich.

Více informací na: www.dedietrich-vytapeni.cz/Aktuality/program-de-dietrich-plus-prodlouzena-zaruka-5-let.



S programem ECO-SOLUTIONS De Dietrich získáte maximální výhody nejnovější generace našich výrobků a multienergetických systémů, které jsou jednodušší, efektivnější a levnější. Jsou určeny pro Vaše pohodlí, a přitom jsou šetrné k životnímu prostředí. Energetický štítek připojený k označení ECO SOLUTION udává účinnost Vašeho výrobku.

Více informací naleznete na našich webových stránkách: ekodesign.dedietrich-vytapeni.cz.

ŘEŠENÍ VAŠEHO VYTÁPĚNÍ
VE 3 KROCÍCH

01 STANOVTE SI SVÉ POTŘEBY

	EGC 17/29-25		EGC 17/29-25 /V 100 SL		EGC 17/29-25 /V 200 SSL		MI EGC 25/VE 200 SHL
	V 85 cm Š 60 cm H 66 cm 66 kg		V 141 cm Š 60 cm H 73 cm 116 kg		V 197 cm Š 60 cm H 73 cm 208 kg		V 120 cm Š 120 cm H 73 cm 218 kg
ENERGETICKÁ TŘÍDA vytápění a ohřev vody na stupnici od A+++ do G	17/29 A+	25 A+	17/29 A+ A	25 A+ A	17/29 A+ A	25 A+ A	25 A+ A
TYP BYDLENÍ (byt a dům)	Byt Dům	Byt Dům	Byt Dům	Byt Dům	Byt Dům	Byt Dům	Dům
VYUŽITÍ TEPLÉ VODY	-	-	Vanu Sprchu	Vanu Sprchu	Vanu Sprchu	Vanu Sprchu	Vanu Sprchu
FUNKCE							
Samotné vytápění	●	-	-	-	-	-	-
Vytápění + příprava teplé vody	●	-	●	●	●	●	●
VÝKON PRO VYTÁPĚNÍ	17,2 kW	24,8 kW	17,2 kW	24,8 kW	17,2 kW	24,8 kW	24,8 kW
VÝKON PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY	28 kW	28 kW	28 kW	28 kW	28 kW	28 kW	28 kW
ZEMNÍ PLYN & PROPAN	●	●	●	●	●	●	●
REGULACE INICONTROL THERMOSTAT SMART TC*	●	●	●	●	●	●	●
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Regulace: připojený modulační nebo bezdrátový prostorový termostat s časovým programem nebo bez, venkovní čidla Tyto informace jsou uvedeny jako příklady pro typické bydlení. Je bezpodmínečně nutné zajistit si a respektovat doporučení vašeho projektanta vytápění, resp. instalátéra, kteří Vám nabídnou řešení, které nejlépe vyhovuje Vaším požadavkům.						

* S následujícím vybavením: Venkovní čidla + modulační nebo inteligentní prostorový termostat. Bez tohoto zařízení je energetická třída A.

02 ZÍSKEJTE VÝHODY Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ
MŽP ČR* KOTLÍKOVÉ DOTACE



www.dedietrich-vytapeni.cz/Aktuality/nova-zelena-usporam-a-kotlikove-dotace

03 VYUŽIJTE NAŠI TECHNICKOU
PODPORU:
www.dedietrich-vytapeni.cz/kontakty/technici-poradi



ŽÁDANÁ FRANCOUZSKÁ ZNAČKA OD ROKU 1684

Značka De Dietrich s tradicí více než 3 století je úspěšně založena na opravdových hodnotách: kvalitě, spolehlivosti a trvanlivosti. De Dietrich se stará o životní prostředí i Váš komfort. Multienergetické systémy výrazně pomáhají snížit Vaši spotřebu energie i emise CO₂. Tepelné zdroje se značkou De Dietrich jsou vchodem inovace a těší se optimalizované kvalitě i výjimečné životnosti díky nasazení všech pracovníků, upevňujících staleté know how již více než 300 let.

De Dietrich

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 001 627
E-mail: dedietrich@bdrthermea.cz
www.dedietrich.cz

BDR THERMEA GROUP

EASYLIFE



TWINEO
KONDENZAČNÍ PLYNOVÉ STACIONÁRNÍ KOTLE
JEDNODUCHÉ A PŘÍSTUPNÉ VŠEM



De Dietrich

www.dedietrich-vytapeni.cz

TWINEO

KONDENZAČNÍ TECHNOLOGIE JEDNODUŠE!



UŠETŘÍTE NA PROVOZNÍCH NÁKLADECH



Žádné ztráty energie a výrazné snížení spotřeby i znečišťujících emisí díky kondenzační technologii, která umožňuje zpětné získání veškerého tepla obsaženého ve spalinách.

- Účinnost až 110%
- Vysoká odolnost proti korozi
- Modulovaný výkon hořáku od 22 do 100%
- Monoblokový tepelný výměník ze slitiny hliníku a křemíku




KVALITNÍ TEPLÁ VODA DLE LIBOSTI




- 590 litrů teplé vody za hodinu díky zásobníkovému ohřivači litrů
- Vnitřní povrch zásobníku ve smaltu s vysokým obsahem křemenného skla
- Dlouhá životnost zásobníku díky magnéziové anodě, která chrání před korozi
- Rychlý ohřev a smíchání objemu teplé vody na požadovanou teplotu, vhodné pro opakovanou odběr

INSTALACE A ÚDRŽBA: SNADNÁ INTEGRACE KOMPAKTNÍ A VHODNÉ PRO VŠECHNY KONFIGURACE DÍKY HARMONICKÉ KOMBINACI KOTLE A ZÁSOBNÍKU

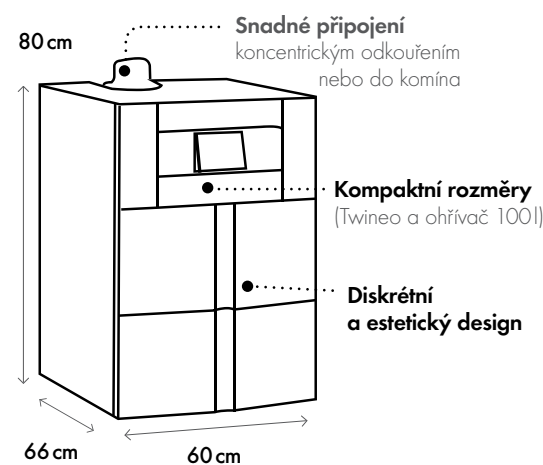


MODELÝ

Samotný kotel



EGC

Vytápění
+ příprava teplé vody

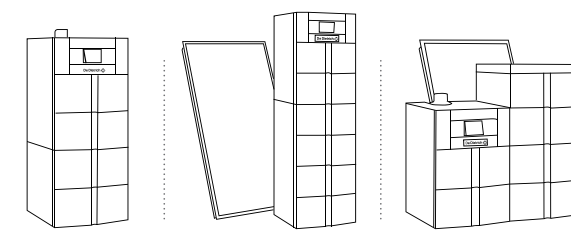

zásobník 100l
pod kotlem

zásobník 200l
pod kotlem

zásobník 200l
vedle kotle



OCENÍTE JEJICH JEDNODUCHOST OBSLUHY

- Funkční a přístupný ovládací panel


MĚJTE KONTROLU ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

se snadno použitelným ovládacím panelem



Ekodesign s prostorovým termostatem a venkovním čidlem

Regulátor Inicontrol a připojený prostorový termostat



REGULACE INICONTROL

Twineo je vybaven ovládacím panelem Inicontrol:

- Velký výklopný digitální displej pro optimální viditelnost
- Čtyři tlačítka pro ovládání, nastavení a přístup do menu
- Možnost zohlednění informací z venkovního čidla pro dosažení až 5% další úspory na Vašem účtu (volitelně)
- Modulační programovatelný prostorový termostat pro regulaci, programování podle potřeb a vizualizaci spotřeby energie (volitelně)


INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ REGULÁTOR SMART TC°

- Vzdálená správa vytápění a přípravy teplé vody ze smartphonu nebo tabletu prostřednictvím bezplatné aplikace Smart TC°
- Intuitivní manipulace a velmi snadné použití
- Vzdálený přístup* s upozorněním na poruchu a zobrazením chybových kódů pro první diagnostiku

USPOŘTE JEŠTĚ VÍCE PŘIPOJENÍM ZÁSOBNÍKU SE SOLÁRNÍM OHŘEVEM



- Až 50% teplé vody zdarma díky solární energii
- Solární ohřivač pod kotlem nebo vedle sebe s čidly Inisol
- Multi-energetické řešení s malými rozměry a elegantním designem
- Dokonalá integrace do nové výstavby.
- Možnost přípravy teplé vody pomocí solárního zásobníku.

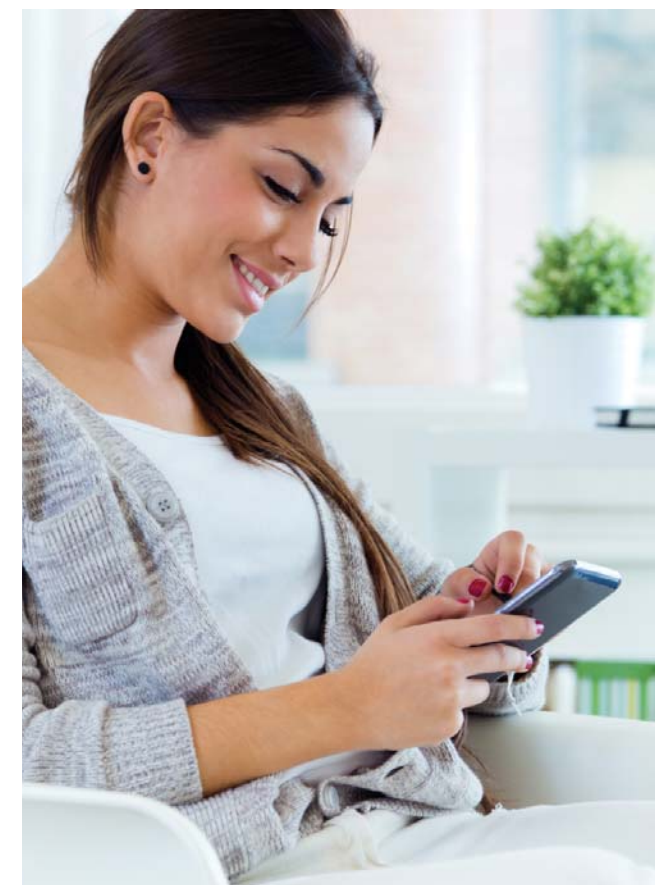

* dle dohody uživatele

* Ve srovnání s kotlem předchozí generace
** Podle schválených programů MŽP ČR