


Komunikační převodníky CA5M4510...

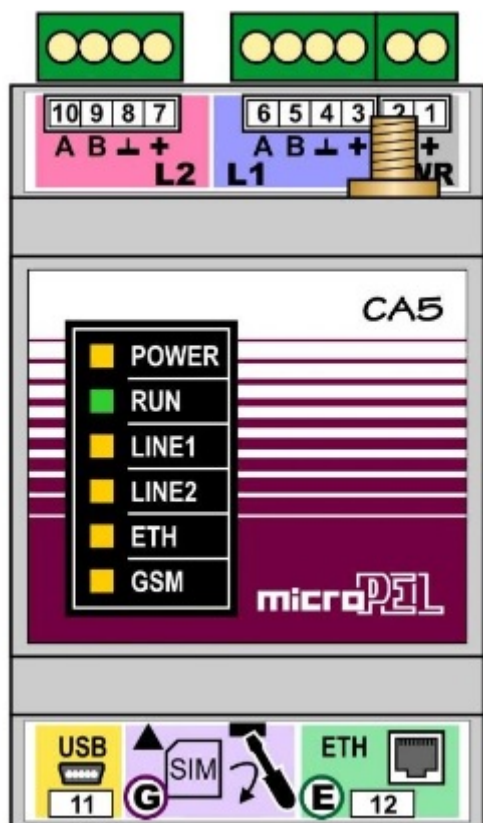

Komunikuje se zařízeními De Dietrich řady DIEMATIC Evolution po rozhraní RS485 komunikací ModBus prostřednictvím brány GTW08 na každém zdroji tepla, rychlostí 9600 Bd. Komunikuje po rozhraní ETHERNET - TCP/IP a umožňuje tak napojení na ladicí a vizualizační prostředky.

Tímto převodníkem lze sledovat a nastavovat všechny parametry kotle pomocí vizualizace z jakéhokoliv zařízení v internetu.

Popis: Komunikační převodník je nastaven tak, aby se po připojení do internetu automaticky připojil na webserver a program DDEAp který vytvoří spojení pro vizualizaci na webové stránky.

L1 – zapojení bus kabelu Diematic do kotle

PWR – zapojení zdroje


ETH – zapojení kabelu do internetu

Obsah dodávky:

- převodník CA5M4510...
- síťový adaptér 230 V / 50 HZ
- datový kabel

Novinka!

Převodník umožňuje zobrazování v mobilních telefonech a tabletech.

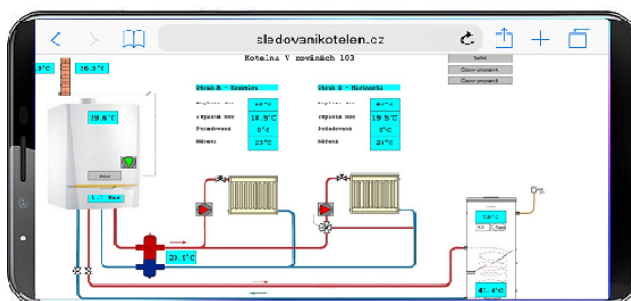

Modely:

Název:	Obj. číslo:	Pro regulátory:	Pro kotlové řady:
CA5DM Diematic-m3 a Diematic iSystem	CA5M4510V1	Diematic-m3 Diematic-iSystem	Modulens AGC... C 230 GT 330-430-530 CA 430-530
CA5DM Diematic Evolution*	CA5M4510V2*	Diematic Evolution	Evodens AMC Evodens AMC PRO Elidens C 140 C 240 C 340/640

* Pouze s rozhraním GTW08 (obj. č. 7721982)

MICROPEL s.r.o.

Kontaktní údaje: Pavel Chlapec, technik IT tel.: 603 842 205 e-mail: chlapec@omnicon.cz