

2x HPI S 16 TR/E

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA
„SPLIT INVERTER“

De Dietrich




7
9

HPI S

POZOR - VZOR!

Schéma slouží pouze jako příklad použití. Nelze jej použít jako závazný projekční podklad! Veškeré dimenze (potrubí, oběhová čerpadla atd.) a konečné zapojení MUSÍ určit projektant!

- Kaskádní zapojení 2 tepelných čerpadel topení + chlazení
- Vnitřní moduly MIT-IN/E s elektrickými dohřevy 12 kW
- 1 přímý okruh "VZT"
- 3 směšovaný topné okruhy
- Příprava TV prostřednictvím nezávislého ohřívače 500l

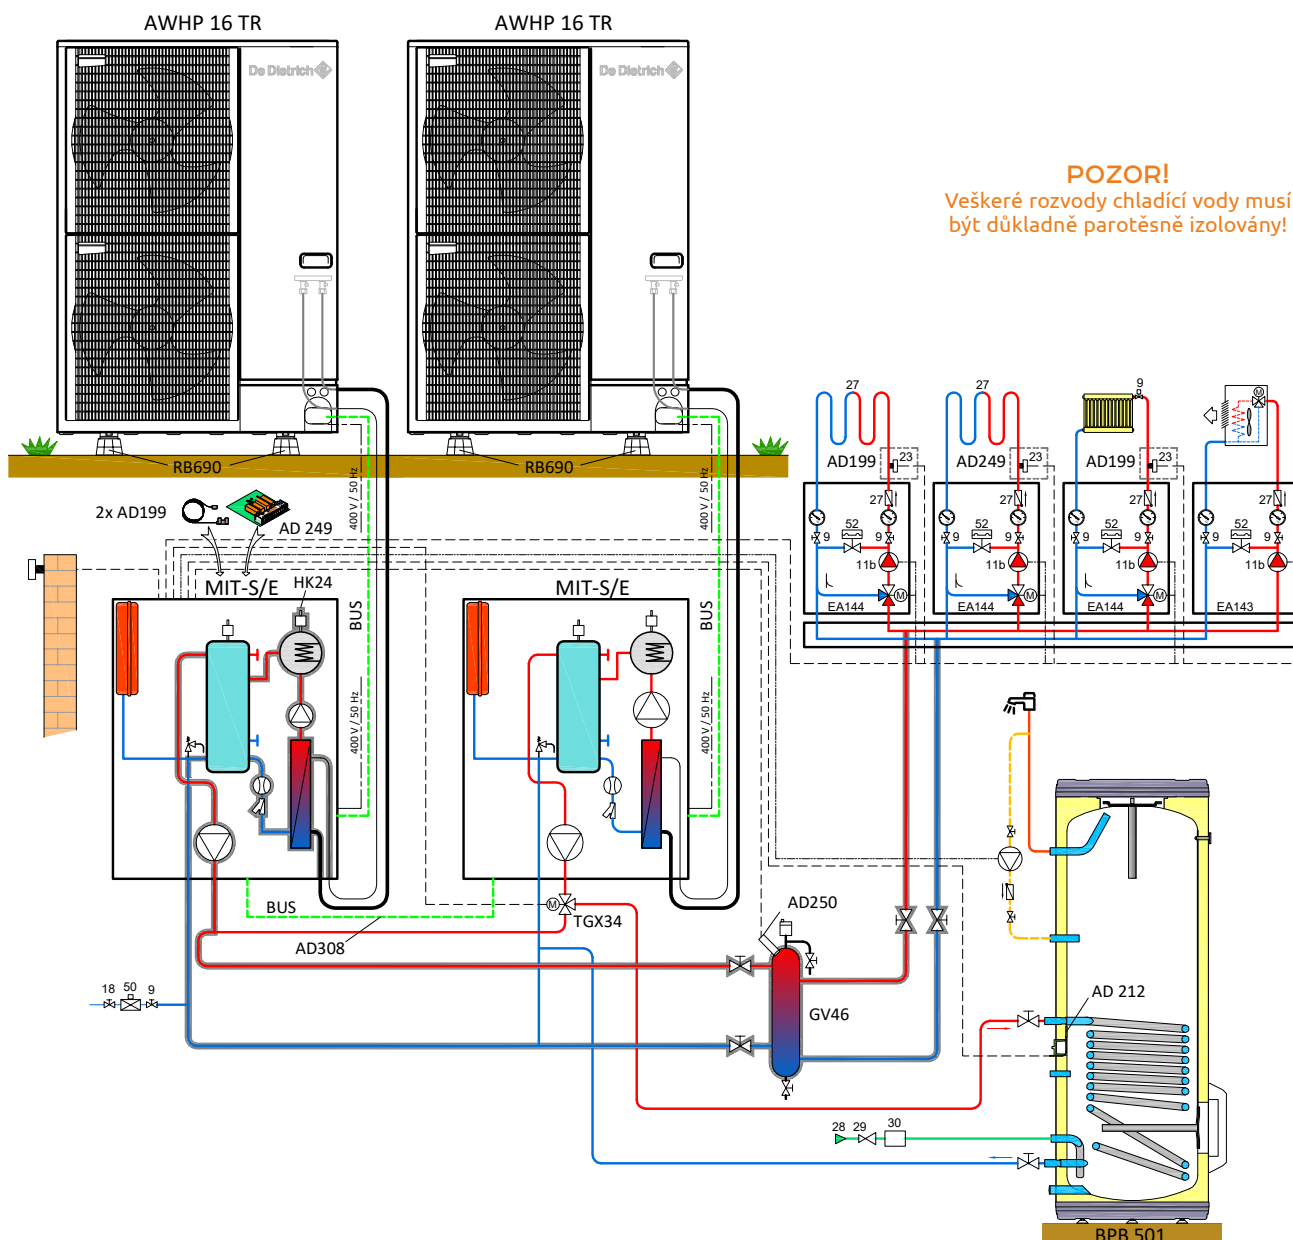

POZOR!
Veškeré rozvody chladicí vody musí být důkladně parotěsně izolovány!

HLAVNÍ SOUČÁSTI

POPIS	BALENÍ	OBJ. Č.
Tepelné čerpadlo HPI S 16TR/E (2x)	---	7693052
Kabel S-BUS délka 1,5 m	AD308	7663618
Čidlo kaskády	AD250	100013305
Přepínací ventil vytápění/TV (Kv = 25)	TGX34	TGX34SMP
Zásobník TV BPB 501	EC795	7682313
Čidlo TV	AD212	100000030
Čidlo 1. směšovaného okruhu (3x)	AD199	88017017

PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS	BALENÍ	OBJ. Č.
Hydraulická spojka 1 1/4"	GV46	100019347
Propojovací sada chladiva 3/8"+5/8" (2x)		HET210
Elektrický rozvaděč RTP (2x)		RTP2A
Hydraulický modul přímý okruh	EA143	100020167
Hydraulický modul směšovaný okruh (3x)	EA144	100020168
Antivibrační podstavce na zem * (2x)		RB690
Izolace MIT-S pro režim chlazení	HK24	100018410